

▶▶▶ **Ladewagen und Dosierwagen**




**Titan**

▶▶▶ 4/32 L · 6/40 L    ▶▶▶ 6/40 GL "all in" · 6/48 GL "all in" · 6/42 GD "all in"

# Die schlagkräftigen Krone Kurzschnitt-

## Starke Argumente!


- **breite, verzinkte Pickup mit 5 Zinkenreihen und zentraler Höhenverstellung**
- **die Höhenverstellung der Tasträder erfolgt zentral über einen Hebel**
- **Hochleistungs-Schwüngenförderer mit 4 bzw. 6 lenkergesteuerten Förderrechen**
- **Geringer Leistungsbedarf, laufruhig und stoßfrei, verschleißarm**
- **35 Messer, wahlweise 0, 4, 9, 18, 35 Messer über zentrale Messerschaltung**
- **Vollautomatische Fremdkörpersicherung, Messerwechsel ohne Werkzeug**
- **Patentierte, vollautomatische Krone Kratzboden-Kettenspannung**
- **automatische Kratzbodenendabschaltung**

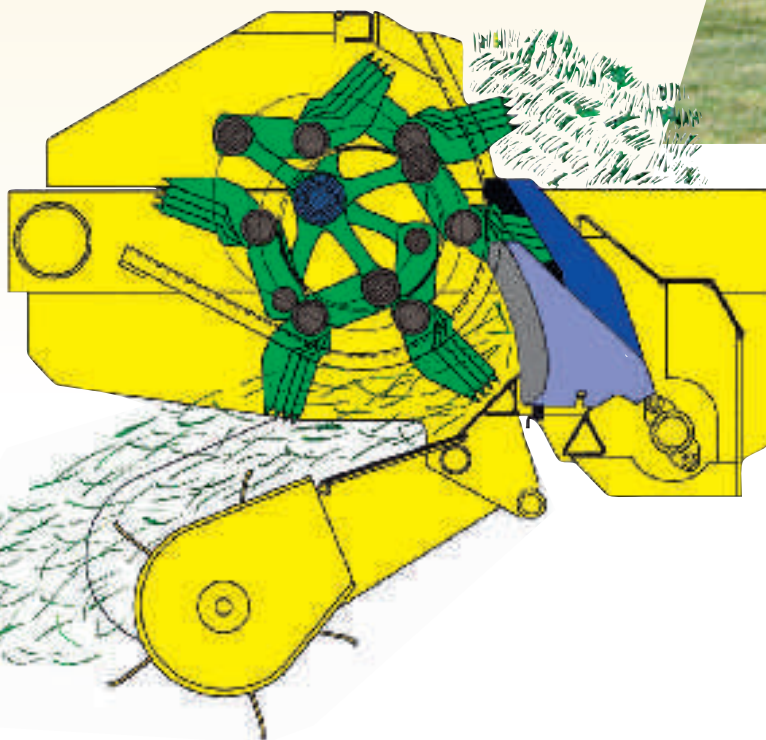

## Stark, lafruhig und leise! Power pur!

Das Krone Hochleistungs-Schneid- und Förderaggregat mit 4 bzw. 6 Förderrechen! Kappt die Leistungsspitzen und schont das Futter. Die versetzt zueinander angeordneten Förderrechen garantieren den gleichmäßigen Futterfluss.

# Ladewagen

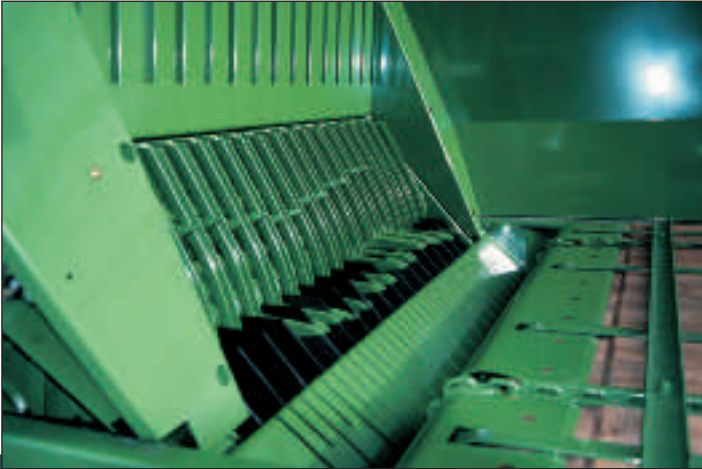

Schön kurz: 35 Messer auf 2 Schneideebenen stehen für exakten und kraftsparenden Schnitt. Die Doppelzinken sind auf dem Förderrechen wellenförmig angeordnet – der kontinuierliche Futterfluss spart Kraft!



Absolut sicher: Die vollautomatische Fremdkörpersicherung „Non Stop“. Mit der vom Fahrersitz zu betätigenden Messer 0-Schaltung, bei den „all in“-Typen serienmäßig, können eventuell auftretende Verstopfungen im Schneidkanal schnell beseitigt werden.



**Kurze Schnitte,  
höchster Komfort!**



Patentiert und komfortabel: Die zentrale Krone Messerschaltung ermöglicht die bequeme Vorwahl der Messer (0, 4, 9, 18, 35) – und steht für schnelles und einfaches Verstellen verschiedener Schnittlängen.



Kürzester Schnitt: Theoretische Schnittlänge bis 40 mm für Top-Silage. Die Messer lassen sich blitzschnell ein- und ausbauen! Selbstverständlich geschieht das völlig werkzeuglos. So sparen Sie zusätzlich Zeit.

# Da bleibt nichts liegen

Die Aufnahme-Leistung der Krone Lade- und Dosierwagen ist eine saubere Sache. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! 5 Zinkenreihen auf der verzinkten Pickup mit luftbereiften Tasträdern – das bedeutet lange Lebensdauer! Die pendelnde Aufhängung sorgt für die verlustfreie Aufnahme – auch bei Bodenunebenheiten.



Saubere Sache: Die großdimensionierte verzinkte Pickup mit 5 Zinkenreihen, seitlichen Tasträdern und Prallblech lässt nichts liegen – auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Damit läuft die Futterbergung wie gewünscht – schlagkräftig und risikoarm.



**Saubere Aufnahme**



Ein Hebel für alle Räder: Mit nur einem Hebel erfolgt einfach und schnell die beidseitige Tastradhöhenverstellung. Das feine Rastersegment garantiert die gewünschte exakte Einstellung. Das ist Komfortbedienung à la Krone.



Beste Qualität! Die Weitwinkel-Gelenkwelle macht auch enge Kurvenfahrten möglich. Die Nockenschaltkupplung ist ein komfortabler Überlastungsschutz. Dabei verwendet Krone ausschließlich Maschinenteile von kompetenten und jahrzehntelang renommierten Zulieferern.

**Der Trick  
mit dem Knick!**



Das passt: Die Knickdechsel mit 2 Hydraulikzylindern hebt auch größte Lasten. Mit einer Bodenfreiheit bis zu 750 mm unter der Pick-up wird jedes Fahrstilo problemlos überfahren.



Futterverschmutzung? Nein, danke! Vier zusätzliche, hinter der Pickup montierte Tasträder überrollen auch nachgiebige Böden und Fahrspuren problemlos und halten die Arbeitstiefe bei schwierigen Verhältnissen konstant. Die Tasträder sind innerhalb der Traktorspur montiert.



**Kratzboden-  
Technik – einmalig  
zuverlässig**



Krone-Technik: Dank der patentierten vollautomatischen Kratzbodenketten-spannung verringern Sie den Wartungs- und Überwachungsaufwand sowie das mühevoll Ein- und Nachstellen von Hand.



Für allerhöchste Belastungen: Hochfest vergütete Kratzbodenketten mit 10 mm Durchmesser und 12,5 t Bruchlast. Führungsschienen auf dem Boden erhöhen die Betriebssicherheit und Lebensdauer

# Titan L für schlagkräftige und risikoarme




Das freut den Praktiker: Der Krone Kurzschnitt-Ladewagen aus der Baureihe Titan 4/32 L bietet modernste Ernte- und Ladetechnik, speziell abgestimmt auf die Anforderungen des Einzelbetriebs. Ein absolut zuverlässiger Ladewagen für die kostengünstige und schlagkräftige Grünfütter-, Silage- und Dürrgutbergung mit vielen praxisgerechten Details. Der Wagen verfügt über vier lenkergesteuerte Schwingen und hat ein Fassungsvermögen von 32 m<sup>3</sup> bei Dürrgut.



**Höchste Sicherheit  
und maximaler  
Bedienkomfort**



Das ist praktisch: Das Krone Stützrad für den 4/32 L. Damit steht Ihr Ladewagen absolut sicher und lässt sich bei Bedarf leicht versetzen.

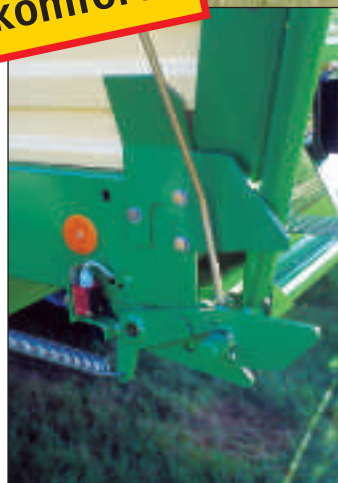

Unter voller Kontrolle: Sensoren informieren den Fahrer ob die Heckklappe ordnungsgemäß verriegelt ist.



Maximaler Bedienkomfort: Der hydraulische Kratzboden-Antrieb mit automatischer Endabschaltung am Fahrzeugheck ist schnell und einfach stufenlos verstellbar. Dosieren am Wagenheck erleichtert die optimale Beschickung von z.B. Gebläsen oder Förderbändern.

# arme Futterbergung



Lautlos und stoßfrei, bei wenig Leistungsbedarf: Im Titan 4/32 L arbeitet das Hochleistungs-Förder- und Schneidsystem mit 4 Schwingen, die versetzt zueinander angeordnet sind. Die Lenkersteuerung mit kugelgelagerten Pleueln garantiert hohe Laufruhe und maximale Betriebssicherheit.



Dank der serienmäßigen Tandemachse am Titan 6/48 L sind Sie auch auf der Straße schnell und sicher unterwegs – mit bis zu 40 km/h. Zudem verfügt dieser leistungsstarke Titan über einen abklappbaren Dürrfutteraufbau.



**„Laderaum satt!“**



Alles im Griff: Übersichtlich und komfortabel das Krone Bedienpult mit elektromagnetischer Standardbedienung.



Optional: Per Hydraulikzylinder wird der Falzgatteraufbau hochgefahren. Abgeklappt passieren Sie auch niedrige Stall- und Hofeinfahrten problemlos.

Weite Öffnung für viel Masse: Die äußerst robuste, hydraulisch betätigte Metall-Rückwand garantiert schnelles Entladen.

# Titan GL „all in“ Höchstleistungen a



Platz für Masse: Krone Hochleistungs-Ladewagen mit Ganzstahlaufbau aus der Baureihe Titan GL „all in“ stehen für schlagkräftige und risikoarme Futterbergrung. Mit ca. 48 m<sup>3</sup> Fassungsvermögen (bei Dürrgut) ist der Titan 6/48 GL „all in“ ein echtes „Raumwunder“. Zudem besticht er durch seine „alles inklusive“-Ausrüstung: eine Serienausstattung, die den Ansprüchen auch überbetrieblich arbeitender Betriebe bestens gerecht wird.

Hochwertige Ganzstahlaufbauten, Feuerverzinkung und Kunststoff-Beschichtung stehen für eine extrem lange Lebensdauer und erhöhen den Wiederverkaufswert.

**Weniger Wartungs-  
aufwand – längere  
Lebensdauer!**



Serienmäßig: Der automatische Kettenöler für den Hauptantrieb und die Pickup verringert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer.



Hereinspaziert! Die seitliche Einstiegs Luke mit Trittstufe für den komfortablen Einstieg. Überhaupt besticht der „all in“ durch sinnvolle Serienausstattung für den professionellen Einsatz. Serienmäßig z.B. mit elektromagnetischer Bedienung, Portal-Tandemachse mit Rückfahrautomatik uvm.



Schweres Futter? Schnelles Abladen ist für den hydraulischen Kratzbodenantrieb mit vollautomatischer Abschaltvorrichtung kein Problem.

# uf Feld und Hof



Serienmäßig bei Krone: Die robuste obere Gleitplane. Der Laderaum wird maximal ausgenutzt und ist ruckzuck entladen.



Hochwertige Qualität – made in Spelle! Stabile Ganzstahlaufbauten, Feuerverzinkung und Kunststoff-Beschichtung stehen für hohe Stabilität und extrem lange Lebensdauer. Das ist „all in“-Spitzentechnik mit allem drum und dran, wie sie für den professionellen Einsatz gewünscht wird.



**Alles im Blick  
– alles im Griff!**



Übersichtlich und funktionell: Die klar strukturierte Bedieneinheit. Elektromagnetisch und komfortabel – für die schnelle Bedienung aller Funktionen. Damit bietet Krone Bedienkomfort, wie er vom Profi gewünscht wird.



Massenhaft Platz: Mit bis zu 48 m<sup>3</sup> Ladevolumen bietet der Titan „all in“ Laderaum satt. Die weitöffnende Heckklappe sorgt für ein schnelles ungehindertes Entladen großer Futtermassen.

# Schnelle Fahrt mit dem Titan



Serienmäßig im Titan 4/32 L: Die Einfachachse mit 1,77 m Spurbreite und Rückfahrautomatik. Ausrüstbar auch mit breiter Bereifung für geringe Bodenbelastung.



Für die sichere Fahrt auf der Straße, im Gelände und auf dem Fahrsilo: Portal-tandemachse mit Rückfahrautomatik und 40 km/h-Auslegung für alle Titan.



Alle Tandemachsen immer für eine Fahrgeschwindigkeit von mindestens 40 km/h ausgelegt.



Wahlweise Portal-tandemachse mit Zweileitungs-Druckluftbremse für ein zulässiges Gesamtgewicht von 9000 kg und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit bis zu 40 km/h.



Für ein zulässiges Gesamtgewicht von 12000 kg parabelgefederte Längslenker-Tandemachse mit einer großen Spurbreite und Druckluftbremsanlage mit ALB.

# Technische Daten


Typ		Titan 4/32 L	Titan 6/40 L	Titan 6/40 GL „all in“
Länge	mm	7890	8.235	7.865
Breite	mm	2390	2.500	2.355
Höhe	mm	3.110	3.310	3.460
Höhe abgeklappt	mm	2.330	2.395	2.900
A.-Breite Pick-up (DIN 11220)	mm	1.600	1.700	1.700
kleinste Bereifung		11.5/80–15.3/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
größte Bereifung		500/50-17/10 PR	500/50-17/14 PR	500/50-17/14 PR
Fassungsvermögen (Dürrgut)	m <sup>3</sup>	32	40	40
Fassungsvermögen (DIN 11741)	m <sup>3</sup>	22	26,5	26,5
Zul. Gesamtgewicht	Tonnen	5,63/6,0	6,0/8,0	8,0/9,0/12,0
Zul. Stützlast	kg	800/1000	1.200	1.200
Leistungsbedarf	ca. kW/PS	37/50	60/80	60/80

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.

Typ		Titan 6/48 GL „all in“	Titan 6/42 GD „all in“
Länge	mm	8.655	9.245
Breite	mm	2.355	2.480
Höhe	mm	3.460	3.405
Höhe abgeklappt	mm	2.900	2.870
A.-Breite Pick-up (DIN 11220)	mm	1.700	1.700
kleinste Bereifung		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
größte Bereifung		500/50-17/14 PR	500/50-17/14 PR
Fassungsvermögen (Dürrgut)	m <sup>3</sup>	48	42
Fassungsvermögen (DIN 11741)	m <sup>3</sup>	30,5	26,5
Zul. Gesamtgewicht	Tonnen	8,0/9,0/12,0	8,0/9,0/12,0
Zul. Stützlast	kg	1.200	1.200
Leistungsbedarf	ca. kW/PS	66/90	66/90

Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.

# ▶▶▶ Das KRONE Futtererntetechnik-Programm



Scheibenmäherwerke

Kreiselzettwender

Kreiselschwader

## Lade-/Dosierwagen

Doppelzweck-Ladewagen

Rundballenpressen

Press-Wickelkombination

Großpackenpressen

Selbstfahrender  
Hochleistungs-Mähauflbereiter

Selbstfahrender  
Exakt-Feldhäcksler

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.

Ihr Vertriebspartner

  
Ernte gut, alles gut!

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle  
Postfach 1163, D-48478 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977/935-0  
Telefax: +49 (0) 5977/935-339  
info.ldm@krone.de  
[www.krone.de](http://www.krone.de)