




Un mondo di soluzioni

A world of solutions - Un monde de solutions - Viele Lösungen - Un montón de soluciones

www.bargam.com

IT GB FR DE ES






BARC

Un monde d

A world of solutions - Un monde de solutions

www.barc.com



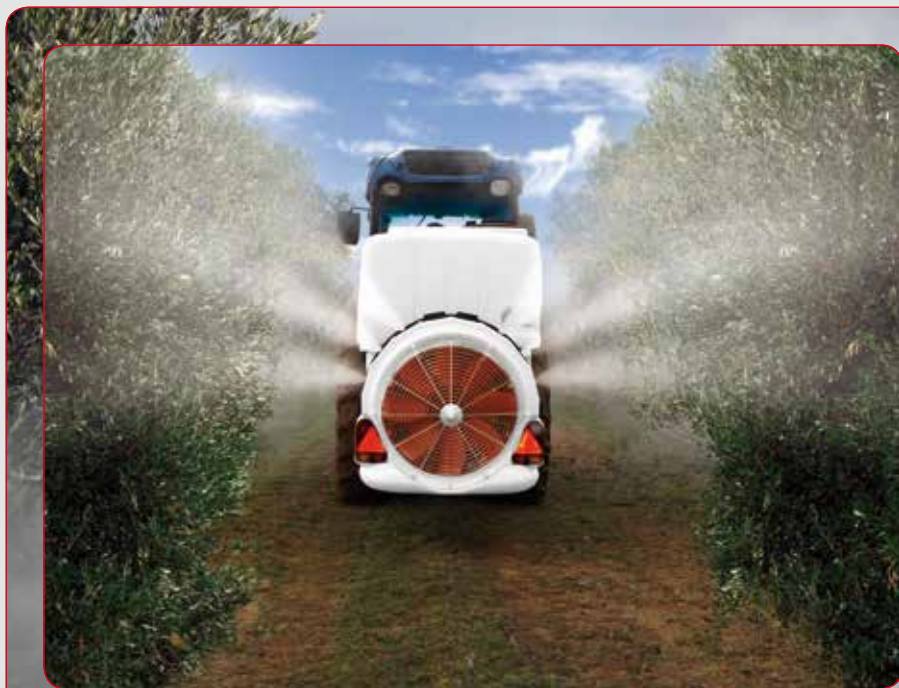

di soluzioni

Viele Lösungen • Un montón de soluciones

gam.com



- ⒾⓉ Nebulizzatori e atomizzatori portati da 200 a 1000 litri
- ⒼⒷ Mist blower and mounted orchard sprayers from 200 lt to 1000 lt
- ⒻⓇ Nebuliseurs et atomiseurs portés de 200 L à 1000 L
- ⒹⓈ Anbauen Zerstäuber und Sprühgerät von 200 lt bis 1000 lt
- ⒺⓈ Nebulizadores y atomizadores suspendidos de 200 lt a 1000 lt



Turbo AP45 Flex



- ⒾⓉ KIT ILLUMINAZIONE
- ⒼⒷ LIGHT SET
- ⒻⓇ KIT ECLAIRAGE
- ⒹⓈ BELEUCHTUNG KIT
- ⒺⓈ SISTEMA ILUMINACION



- ⒾⓉ LAVABARATTOLI
- ⒼⒷ CAN CLEANER
- ⒻⓇ RINCAGE DES BIDONS
- ⒹⓈ KANISTERREINIGUNG
- ⒺⓈ LAVADO CONTENEDORES



- ⒾⓉ MISCELAZIONE POLVERI
- ⒼⒷ PRE-MIXER
- ⒻⓇ REMELANGEUR
- ⒹⓈ EINSÜPFLERZE
- ⒺⓈ MEZCLADOR DE POLVOS



- ⒾⓉ AGITATORE IDRAULICO STANDARD
- ⒼⒷ STANDARD HYDRAULIC AGITATOR
- ⒻⓇ AGITATEUR HYDRAULIQUE STANDARD
- ⒹⓈ HYDRAULISCHES STANDARD-RÜHRWERK
- ⒺⓈ AGITADOR HIDRÁULICO STANDARD



- ⒾⓉ AGITATORE IDRAULICO
- ⒼⒷ HYDRAULIC AGITATOR
- ⒻⓇ AGITATEUR HYDRAULIQUE
- ⒹⓈ HYDRAULISCHES RÜHRWERK
- ⒺⓈ AGITADOR HIDRÁULICO



Un mondo di

A world of solutions - Un monde de solutions -

www.barc



Turbo AP45

(IT) Dotazioni e accessori

(GB) Equipment and accessories

(FR) Equipements et accessoires



(IT) KIT FILTRO IN ASPIRAZIONE
(GB) KIT SUCTION FILTER
(FR) KIT FILTRE D'ASPIRATION
(DE) KIT SAUGFILTER
(ES) KIT FILTRO EN ASPIRACION



(IT) FILTRO
(GB) FILTER
(FR) FILTRE
(DE) FILTER
(ES) FILTRO



(IT) FILTRO AUTOPULENTE
(GB) SELF-CLEANING FILTER
(FR) FILTRE AUTONETTOYANT
(DE) SELBSTREINIGUNG FILTER
(ES) FILTRO AUTOLIMPIANTE



(IT) POMPA IN ALLUMINIO
(GB) ALUMINIUM PUMP
(FR) POMPE EN ALUMINIUM
(DE) PUMPE AUS ALUMINIUM
(ES) BOMBA EN ALUMINIO



(IT) POMPA IN BRONZO
(GB) BRONZE PUMP
(FR) POMPE EN BRONZE
(DE) PUMPE AUS BRONZE
(ES) BOMBA EN LATÓN



di soluzioni

Viele Lösungen • Un montón de soluciones

gam.com



AP Pneus

accessoires

(DE) Ausrüstung und Zubehör

(ES) Equipos y accesorios

11



- (IT) POMPA A PISTONI
- (GB) PISTON PUMP
- (FR) POMPE A PISTON
- (DE) KOLBENPUMPE
- (ES) BOMBAS DE EMBOLOS

12



- (IT) COMANDO ELETTRICO ON-OFF
- (GB) ELECTRICAL CONTROL UNIT ON-OFF
- (FR) DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE ON-OFF
- (DE) ELEKTRISCHE ARMATUR ON-OFF
- (ES) MANDO ELÉCTRICO ON-OFF

13



- (IT) KIT COMANDO ELETTRICO
- (GB) ELECTRICAL CONTROL UNIT
- (FR) DISTRIBUTEUR ELECTRIQUE
- (DE) ELEKTRISCHE ARMATUR
- (ES) MANDO ELÉCTRICO

14



- (IT) GETTO DOPPIO
- (GB) DOUBLE NOZZLE
- (FR) BIJETS
- (DE) ZWEIFACHDÜSEN
- (ES) DOBLE BOQUILLA

15



- (IT) GETTO DOPPIO CANNONCINO
- (GB) DOUBLE AIR-INJECTOR NOZZLE
- (FR) DOUBLE BUSE A CANON
- (DE) ZWEIFACHE WEITWÜRFDÜSE
- (ES) BOQUILLAS DE CANON

- (IT)** I dati e le descrizioni del presente opuscolo hanno soltanto valore indicativo.
- (GB)** The specifications and descriptions in the brochure are purely indicative.
- (FR)** Les données et les caractéristiques de cette brochure ne sont fournies qu'à titre indicatif.
- (DE)** Broschüre Aufgeführten Daten und Merkmale gel ten als Richtlinie.
- (ES)** Los datos y las descripciones del presente folleto tienen solamente valor indicativo y podran ser cambiados sin previo aviso.



AP 70 Control

16



- (IT)** UGELLI ALBUZ
(GB) ALBUZ NOZZLES
(FR) BUSES ALBUZ
(DE) DÜSEN ALBUZ
(ES) BOQUILLAS ALBUZ

17



- (IT)** TAPPO GRV CONTROL
(GB) GRVCONTROL PLUG
(FR) BOUCHON GRV CONTROL
(DE) STOPFEN GRVCONTROL
(ES) TAPON GRV CONTROL

18



- (IT)** VENTILATORE PNEUS
(GB) PNEUS FAN
(FR) VENTILATEUR PNEUS
(DE) PNEUS LUEFTER
(ES) VENTILADOR PNEUS

19



- (IT)** MOLTIPLICATORE 2V
(GB) 2S GEARBOX
(FR) 2V MULTIPLICATEUR
(DE) 2G GETRIEBE
(ES) 2V MULTIPLICADOR

20



- (IT)** ELICA CONTROL
(GB) CONTROL FAN
(FR) VENTILATEUR CONTROL
(DE) CONTROL LUEFTER
(ES) VENTILADOR CONTROL



POLI 70 New Control

IT VANTAGGI:

CONVOGLIATORE IN POLIETILENE CON:
LA PARTICOLARE GEOMETRIA IMPEDISCE
L'ASPIRAZIONE DI FOGLIE, POLVERI E
TERRA LE QUALI POTREBBERO ROVINARE
IL PRODOTTO.

BOCCHETTE USCITA ARIA AD APERTURA
E CHIUSURA INDIPENDENTI MEDIANTE
TAPPO A BAIONETTA CHE PERMETTONO
UNA MAGGIORE CANALIZZAZIONE
DELL'ARIA.

ELICA CON FRIZIONE A 10 PALE E
MULTIPLICATORE IN GHISA

GETTI DOPPI ANTIGOCCEA CHE RIDUCONO
LO SPRECO DI PRODOTTO.

GB ADVANTAGES:

CONVEYOR WITH POLYETHYLENE:
THE SPECIAL GEOMETRY PREVENTS
INDUCTION OF LEAVES, DUST AND LAND
WHICH MAY RUIN THE PRODUCT.

JETS-OUT 'INDEPENDENT AIR OPENING
AND CLOSING BY PLUG BAYONET THAT
ALLOW MORE AIR DUCT.

PROPELLER WITH A 10 WHEEL AND
CLUTCH IRON MULTIPLIER

DOUBLE DRIP JETS REDUCING WASTE
PRODUCT.

FR AVANTAGES:

CONVOYEUR EN POLYÉTHYLÈNE:
LA GÉOMÉTRIE PARTICULIÈRE EMPÊCHE
L'APPORT DES FEUILLES, POUSSIÈRE ET LA
TERRE QUI POURRAIT RUINER LE PRODUIT.


SORTIE D'AIR AVEC BOUCHONS
D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
PAR BAÏONNETTE INDÉPENDANTES
QUI PERMETTENT UNE PLUS GRANDE
CANALISATION DE L'AIR.

HELICE AVEC EMBRAYAGE À 10 PALES
EN GHISE

DOUBLES BUSES ANTIGOUTTE QUI
PERMETTENT DE RÉDUIRE LE GASPILLAGE
DE PRODUIT.

IT Il nuovo atomizzatore "Poli 70 New Control" con gruppo ventola Bargam "New Control" Brevettato è stato ideato e realizzato per soddisfare al meglio le attuali esigenze del mercato in materia di salvaguardia dell'ambiente e tutela dell'operatore. Il nuovo design della cisterna e del telaio in tubolare garantisce elevati quantitativi di prodotto in ingombri ridotti della macchina. La particolare geometria del gruppo ventola "New Control" e la disposizione dei bocchettini indipendenti consentono l'uso nelle più svariate colture (Vigneto a tendone, A spalliera, Frutteto, Agrumeto, Oliveto) garantendo il massimo delle prestazioni quali:

- Proteggere l'ambiente con un'efficiente distribuzione.
- Impedire l'ingresso nel convogliatore di foglie, polveri e terra evitando così di rovinare le colture.
- Aumentare la quantità e la velocità dell'aria con l'utilizzo di bocchette di uscita indipendenti.
- Ottimizzare la distribuzione di aria nonché di prodotto utilizzato con consumi ridotti a partire da 250/300 lt/ha.
- Direzionare il flusso dell'aria e di conseguenza del prodotto direttamente sulla pianta da trattare.
- Ottenere la massima copertura, una maggiore penetrazione ed una perfetta distribuzione.

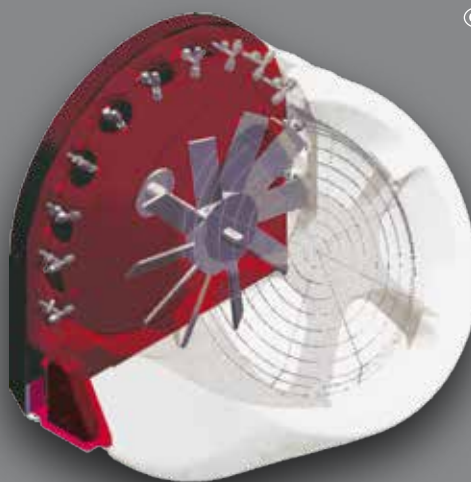

GB The new sprayer "Poli 70 New Control" with fan group Bargam "New Control" patented has been designed and developed to best meet current market needs in the field of environmental protection and protection of the operator. The new design of the tank and the tubular frame provides high quantities of product in reduced dimensions of the machine. The particular geometry of the fan assembly "New Control" and the provision of independent outputs allow use in various crops (vineyard canopy, espalier, orchard, citrus and olive plantations) ensuring maximum performance such as:

- Protect the environment with an efficient distribution.
- Prevent entry into the conveyor leaves, dust and earth avoiding damages on the crops.
- Increase the amount and speed of the air vents with the use of independent output.
- Optimize air distribution and consumption of product may be reduced from 250/300 l / ha.
- Direct the air flow and consequently the product directly on the plant to be treated.
- Get maximum coverage, a greater penetration and a perfect distribution.

FR Le nouveau atomiseur "Poli 70 New Control" avec le ventilateur breveté Bargam "New Control" a été conçu et développé pour répondre mieux aux besoins actuels du marché en matière de sauvegarde de l'environnement et de la protection de l'opérateur, la nouvelle conception de la cuve et le châssis tubulaire fournit de grandes quantités de produit dans des dimensions réduites de la machine. La géométrie particulière du groupe ventilateur new control et la disposition de bouchons indépendants fournissent l'utilisation dans les cultures les plus variées (vigne Canopée, en espalier, arbres fruitiers, citronniers, oliviers) en assurant des performances maximales telles que:

- Protéger l'environnement avec une distribution efficace.
- Éviter l'entrée dans le convoyeur de feuilles, poussière et la terre en évitant ainsi d'endommager les cultures.
- Augmenter la quantité et la vitesse d'utilisation de l'air d'évents de sortie indépendants.
- Optimiser la distribution d'air et d'utilisation des produits à faible consommation à partir de 250/300lt/ha.
- Diriger le flux de l'air et par conséquent le produit directement sur la plante à traiter.
- Obtenir une couverture maximale, la pénétration et une parfaite distribution.


DE Der neue Sprühgerät "Poli 70 New Control" mit patentierter Ventilatoraggregate Bargam "New Control" um den bedürfnissen aktuellen marktsituation und zum Schutz der Umwelt und des bedieners realisiert ist. Der neue Design der neuen Tank und der Rahmen in tubular garantieren eine hohe Menge an Produkt in reduziert abmessungen der Maschine. Die besondere Geometrie der Ventilatoraggregate "New Control" und die Anordnung der Unabhängigen gewerkschaften garantieren die Einsatz in verschiedenen kulturen (tuch Weinbau, spallieren Weinbau, Agrumen Pflanzung, Obstgarten, Olivenhain). Sie garantieren:

- Schützen die umwelt mit einem wirkungsgrad distribution
- Verhindern die einzug im forderwerk von blätter, stauf, erde und dunnen stein um der scheiden der kulturen vermeiden.
- Vermehren die qualitat und der geschwindigkeit der luft mit dem verwendung der unabh hängige ausgänge
- Optimierung der verteilung von luft und verwendet produkt mit reduziert verbrauch von 250/300 lt/ha.
- Richten den luftstrom und produkt direkt auf die pflanze zu behandelnden.
- Anreize die maximale bedeckung, eine stärkere durchdringung und eine perfekte verteilung.

ES El nuevo atomizador "Poli 70 New Control" con una unidad de ventilador patentado por Bargam fue diseñado y desarrollado para satisfacer mejor las necesidades actuales del mercado en el campo de la protección del medio ambiente y la protección del operador. El nuevo diseño del tanque y la estructura tubular proporciona grandes cantidades de producto en reducidas dimensiones de la máquina. La geometría especial del conjunto de ventilador y la colocación de los grifos independientes y el frontal de la unidad controlada (lo que evita la entrada de hojas y de las partículas dentro de la turbina) permiten el uso en diversos cultivos (viña emparrado, Invernadero, huerto, cítricos y olivares) asegurando el máximo rendimiento.

- Proteger el medio ambiente con una distribución eficiente.
- Aumentar la cantidad y velocidad de las salidas de aire con el uso de la producción independiente.
- Optimizar la distribución del aire y el consumo de combustible de los productos utilizados reduce de 250 / 300 l / ha.
- Dirige el flujo de aire y, en consecuencia, el producto directamente a la planta a tratar.
- Obtener la máxima cobertura, penetración y una más perfecta distribución.

"Control" patented

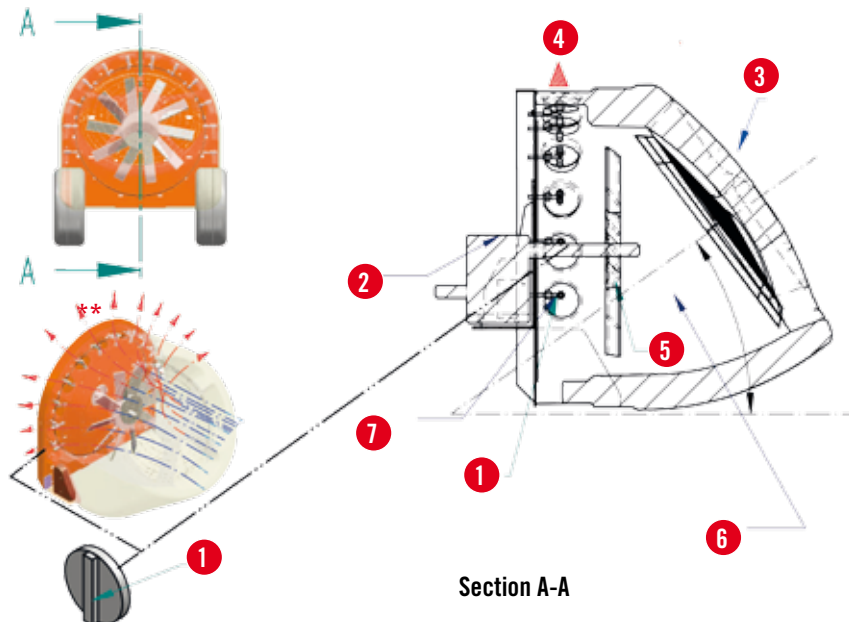

IT 1) TAPPO A BAIONETTA PER APERTURA CHIUSURA BOCCHETTI 2) MULTIPLICATORE 3) INGRESSO ARIA DALL'ALTO 4) USCITA ARIA ALTA VELOCITA' 5) ELICA ORIENTABILE 6) ZONA ACCELERAZIONE ARIA 7) UGELLI

GB 1) PLUG BAYONET FOR OPENING AND CLOSING 2) GEARBOX 3) INCOMING CLEAN AIR FROM THE TOP 4) OUTPUTS WITH HIGH SPEED 5) ORIENTABLE PROPELLER 6) AREA OF AIR ACCELERATION 7) NOZZLES

FR 1) FERMETURE A BAÏONNETTE POUR OUVERTURE ET FERMETURE 2) MULTIPLICATEUR 3) AIR PROPRE ENTRANT PAR LE HAUT 4) SORTIE D'AIR AVEC HAUTE VITESSE 5) HELICE A PAS VARIABLE 6) ZONE ACCELERATION DE L'AIR 7) BUSES

DE 1) BAIONETTS SCHRAUBE FÜR OFFNEN UND SCHLISSEN 2) GETRIEBE 3) SAUBERE LUFT MIT HOHER EINGANG 4) AIR AUSGANG MIT HOCHGESCHWINDIGKEITS 5) VERSTELL-PROPELLER 6) BESCHLEUNIGUNG LUFTGEBIET 7) DUESEN

ES 1) TAPONES A BAJONETA POR ABRIR Y SERRAR 2) MULTIPLICADOR 3) AIRE LIMPIA CON ENTRADA DE ALTO 4) SALIDA DE AIRE A ALTA VELOCIDAD 5) HELICE AJUSTABLE 6) AREA DE ACCELERATION DE L'AIRE 7) BOQUILLAS

DE VORTEILE:

FORDERER AUS POLYETHYLEN MIT:

DIE BESONDERE GEOMETRIE VERHINDERN DIE EINZIG IM FORDERWERK VON BLÄTTER, STAUF, ERDE UND DUNNEN STEIN UM DER SCHEIDEN DER KULTUREN VERMEIDEN.

UNHÄNGIGEN GEWERKSCHAFTEN FÜR DIE LUFTAUSGANG MIT OFFNEN UND SCHLIESSEN. DIE BAJONETTSSCHRAUBE GARANTIERE EINE GROSSE KANALIZATION DER LUFT.

SCHRAUBE MIT KLAPPUNG MIT 10KLIGEN UND GETRIEBE AUS GUSSEISEN.

DOPEL ANTI TROPFEN DUSEN. SIE REDUZIEREN DIE VERSCHWENDUNG DES PRODUKTS.

ES BENEFICIOS:

CUBIERTA DE POLIETILENO CON BOCAS DE SALIDA DEL AIRE Y TAPONES DE CIERRE INDEPENDIENTES MEDIANTE TAPONES A BAYONETA QUE PERMITEN UNA MEJOR CANALIZACIÓN DEL AIRE


ENTRADA DE AIRE DELANTERO QUE IMPIDEN LA ENTRADA DE SUCIEDAD QUE PERJUDICA LA PLANTA

BOQUILLAS DOBLE ANTIGOTA QUE REDUCEN LA PERDIDA DE PRODUCTO




- IT** (1) PRODOTTO UTILE (2) ARIA INUTILE (3) ZONA NON COPERTA
GB (1) USEFUL PRODUCT (2) USELESS AIR (3) NOT COVERED AREA
FR (1) PRODUIT UTILE (2) AIR PAS UTILE (3) SECTION PAS COUVERTE
DE (1) NUTZLICH PRODUCT (2) NUTZLOSS LUFT (3) AREA NICHT VERDECKT
ES (1) PRODUCTO ÚTIL (2) AIRE INÚTIL (3) ÁREA NO CUBIERTA
- IT** (4) FLUSSO D'ARIA NEBULIZZATA A 20cm (5) NEBULIZZATA A 50cm
GB (4) AIR FLOW NEBULIZED AT 20 CM (5) NEBULIZED AT 50 CM
FR (4) DÉBIT D'AIR DE PULVÉRISATION A 20 CM (5) PULVÉRISATION A 50 CM
DE (4) LUFTSTROM SPRÜHEND AM 20 CM (5) SPRÜHEND AM 50 CM
ES (4) FLUJO DE AIRE DE PULVERIZACIÓN A 20 CM (5) PULVERIZACIÓN A 50 CM
- IT** (6) BOCCHETTA E UGELLO APERTO (7) BOCCHETTA E UGELLO CHIUSO
GB (6) OPENING AND NOZZLE OPEN (7) OPENING AND NOZZLE CLOSED
FR (6) EMBOUT ET BUSE OUVERT (7) EMBOUT ET BUSE FERMÉ
DE (6) EINWURF UND DUESE OFFNEN (7) EINWURF UND DUESE GESCHLOSSEN
ES (6) ENCHUFE Y BOQUILLA ABIERTO (7) ENCHUFE Y BOQUILLA SERRADO


- IT** CONVENZIONALE 1 ASPIRA CORPI ESTRANEI 2 ARIA NEBULIZZATA CON POLVERI
GB CONVENTIONAL 1 IT SUCKS FOREIGN PARTICLES 2 AIR NEBULIZED WITH DUST
FR CONVENTIONNEL 1 IL ASPIRE DES CORPS ÉTRANGERS 2 AIR PULVÉRISÉ AVEC POUSSIÈRES
DE KONVENTIONELL 1 STREBT FREMDTEILCHEN 2 ZERSTÄUBER LUFT MIT PULVER
ES CONVENCIONAL 1 ASPIRACION DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS 2 AIRE ATOMIZADO CON POLVO

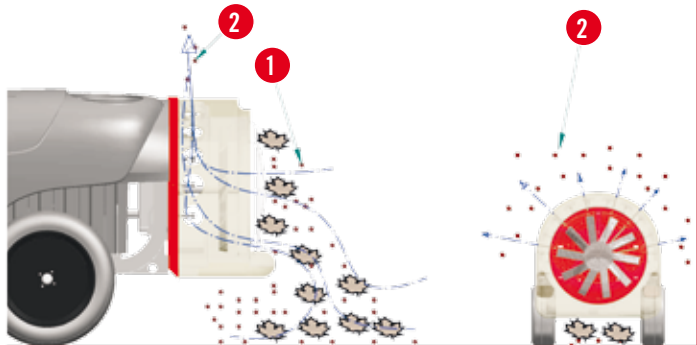


- GB** TEST OF VERTICAL DISTRIBUTION
DE TEST VOM. VERTIKALE VERTEILUNG
IT BANCO PROVA VERTICALE DISTRIBUZIONE
FR ESSAI DE DISTRIBUTION VERTICALE
ES PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL

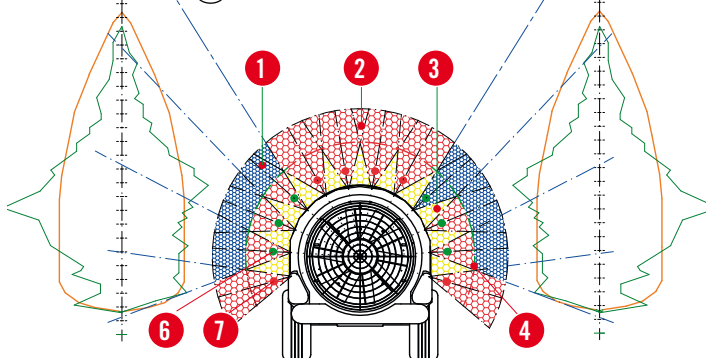


- GB** STEM PLANT CONFIGURATION
DE KONFIGURATION VON STAMMBAU
IT CONFIGURAZIONE PIANTA A FUSTO
FR CONFIGURATION PLANTES A TAMBOR
ES CONFIGURACIÓN ARBOLES A TAMBOR

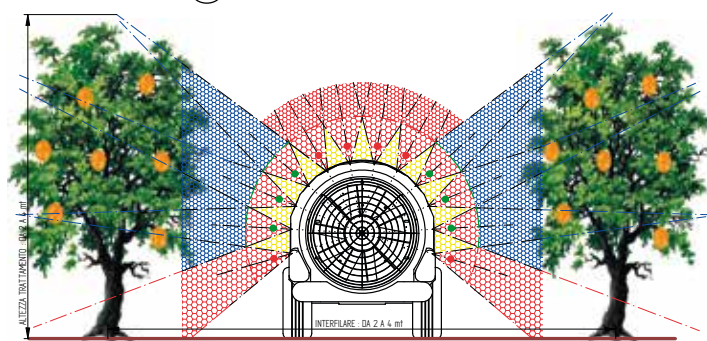


- GB** ESPALIER CONFIGURATION
DE KONFIGURATION VON ESPALIERANBAU
IT CONFIGURAZIONE A SPALLIERA
FR CONFIGURATION A ESPALIER
ES CONFIGURACIÓN ARBORES A ESPALDERA

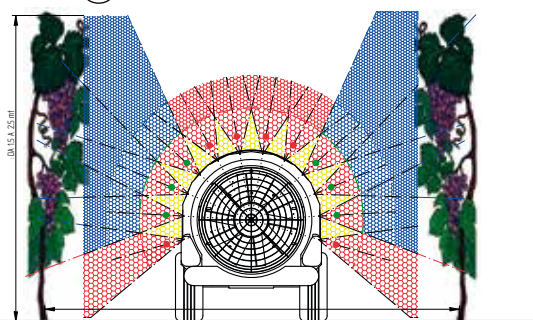


- CONTROL:** 1 ASPIRA ARIA PULITA 2 ARIA NEBULIZZATA SENZA POLVERI
CONTROL: 1 CLEAN AIR SUCTION 2 NEBULIZED AIR WITHOUT DUST
CONTROL: 1 ASPIRE L'AIR PROPRE 2 AIR NEBULISÉ SANS POUSSIÈRE
CONTROL: 1 SAUGT SAUBERE LUFT 2 SPRUEHLUFT STAUBFREI
CONTROL: 1 ASPIRA AIRE LIMPIO 2 AIRE PULVERIZADA LIBRE DE POLVO

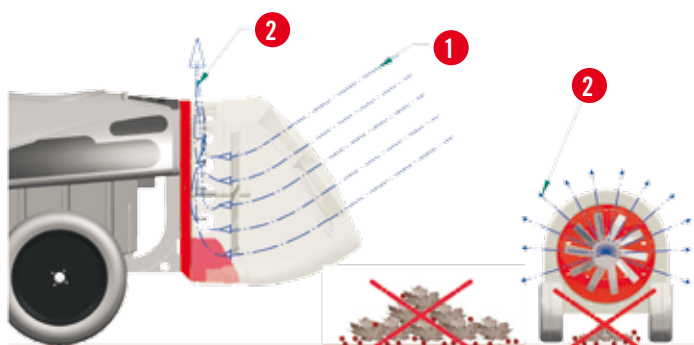


- GB** TEST OF VERTICAL DISTRIBUTION
DE TEST VOM. VERTIKALE VERTEILUNG
IT BANCO PROVA VERTICALE DISTRIBUZIONE
FR ESSAI DE DISTRIBUTION VERTICALE
ES PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN VERTICAL

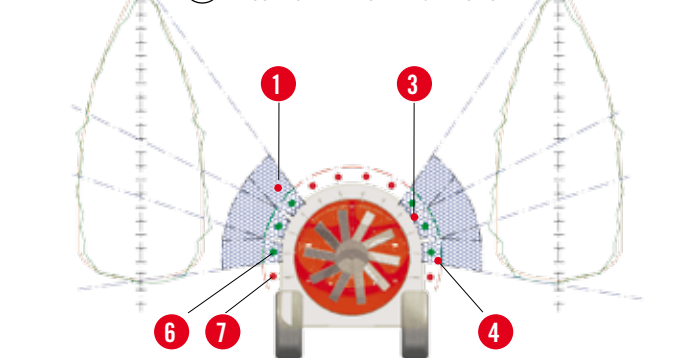

- GB** STEM PLANT CONFIGURATION
DE KONFIGURATION VON STAMMBAU
IT CONFIGURAZIONE PIANTA A FUSTO
FR CONFIGURATION PLANTES A TAMBOR
ES CONFIGURACIÓN ARBOLES A TAMBOR

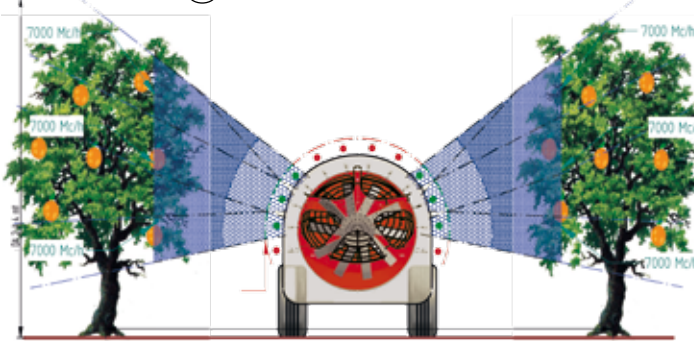

- GB** ESPALIER CONFIGURATION
DE KONFIGURATION VON ESPALIERANBAU
IT CONFIGURAZIONE A SPALLIERA
FR CONFIGURATION A ESPALIER
ES CONFIGURACIÓN ARBORES A ESPALDERA

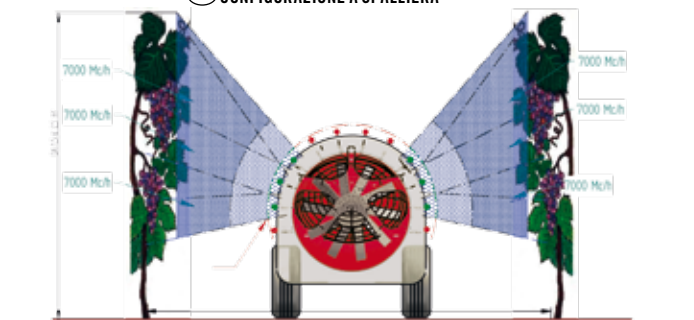



IT CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE

- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- ELICA BREVETTATA A PASSO VARIABILE AD INSERTI
- INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO
- GETTI DOPPI IN OTTONE ANTIGOCCIA
- CONVOGIATORE IN POLIETILENE "CONTROL"
- DISTRIBUTORE REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TELAIO (330/440) SUL TRATTORE (660/880/1100)
- FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO CON AUTORIEMPIMENTO
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- AGITATORE IDRAULICO
- 4 TAPPI CHIUSURA ARIA
- SENZA GIUNTO CARDANICO

GB CURRENT TECHNICAL FEATURES


MODULATE AND INTERCHANGEABLE MACHINE

- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CIRCUIT CLEANING
- TANK FOR HANDS CLEANING
- EXTERNAL LEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- GEARED OVERDRIVE
- PATENTED FAN VARIABLE PITCH PROPELLER WITH STRIPS
- EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR
- DOUBLE ANTI-DROP BRASS NOZZLES
- POLYETHYLENE CONVEYOR "CONTROL"
- REMOTE PRESSURE REGULATOR ON FRAME (330/440) ON THE TRACTOR (660/880/1100)
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC FILLING
- THIRD POINT COUPLING PINS
- HYDRAULIC AGITATOR
- NR. 4 CLOSING CAPS AIR
- WITHOUT CARDAN SHAFT

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE

APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE

- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE RINCE-CIRCUIT
- CUVE LAVE-MAINS
- JAUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- MULTIPLICATEUR A ENGRANAGES
- VENTILATEUR A PAS VARIABLE ET EMBRAYAGE CENTRIFUGE
- INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE
- BUSES DOUBLES EN LAITON ANTI-GOUTTE
- CONVOYEUR EN POLYETHYLENE "CONTRÔLE"
- DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE CHASSIS (330/440) SUR LE TRACTEUR (660/880/1100)
- FILTRE ASPIRATION EXTERIEUR AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
- ATTELAGE A 3 POINT
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- NR. 4 COUVERCLES DE FERMETURE POUR L'AIR
- SANS JOINT A CARDAN

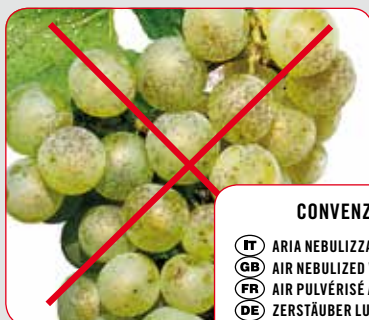

CONVENZIONALE

- IT ARIA NEBULIZZATA CON POLVERI
- GB AIR NEBULIZED WITH DUST
- FR AIR PULVÉRISÉ AVEC POUSSIÈRES
- DE ZERSTÄUBER LUFT MIT PULVER
- ES AIRE ATOMIZADA CON POLVO

CONTROL

- IT ARIA NEBULIZZATA SENZA POLVERI
- GB NEBULIZED AIR WITHOUT DUST
- FR AIR NEBULISÉ SANS POUSSIÈRE
- DE SPRUEHLUFT STAUBFREI
- ES AIRE PULVERIZADA LIBRE DE POLVO



DE TECHNISCHE SERIENDATEN

MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE

- TANK AUS POLYÄTHYLEN MIT TOTALENTLEERUNG
- WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER LEITUNGEN
- FRISCHWASSERBEHÄLTER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL
- PATENTIERTES FLÜGELRAD MIT EINSTELLABERER STEIGUNG UND EINSÄTZEN
- EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER
- NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- TROPFFREIE DOPPELDUSEN AUS MESSING
- ÜBERSETZUNGSGETRIEBE
- FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN "CONTROL"
- UMSCHALTEVENTIL MIT FERNSTEUERUNG AM RAHMEN (330/440) AM TRAKTOR (660/880/1100)
- ÄUSSERES ANSAUGFILTER MIT AUTOMATISCHER FÜELLUNG
- DREIPUNKTBEFESTIGUNGS BOLZEN
- HYDRAYLISCHER RUEHRER
- NR. 4 LUFTKLAPPEN FÜR SCHLIESSEN
- OHNE KARDANGELENK

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

MAQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE

- CISTERNA DE POLIETILENO A VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- HELICE PATENTADO DE PASO VARIABLE CON INSERTOS
- INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE
- MULTIPLICADOR A ENGRANAJES
- CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATON
- TRANSPORTADOR DE POLIETILENO "CONTROL"
- DISTRIBUTOR REGULADOR DE PRESSION A DISTANCIA EN EL BASTIDOR (330/440) EN EL TRAZO (660/880/1100)
- FILTRO ASPIRACION EXTERNO CON AUTOLLENADO
- CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO
- AGITADOR HIDRAULICO
- NR. 4 TAPONES PARA CERRAR EL AIRE
- SIN JUNTA CARDANICA



STARMIX CONTROL									Mc/h					
	Lt	HP	Ø	N°	N°			RPM	(m³)	Mt	A	B	C	Kg
330	300	25 - 30	700	12	10		1	540	30.000	3 - 4	1300	1000	1100	180
440	400	30 - 35	700	12	10		1	540	30.000	3 - 4	1300	1000	1300	185
440 B	400	30 - 35	700	12	10		1	540	30.000	3 - 4	1300	1300	1150	189
440	400	40 - 45	700	12	10		2	540	30 - 36.000	8 - 10	1300	1000	1300	212
440 B	400	40 - 45	700	12	10		2	540	30 - 36.000	8 - 10	1300	1300	1150	216
660	600	40 - 50	700	12	10		2	540	30 - 36.000	8 - 10	1750	1400	1300	268
660	600	55 - 60	800	10	12	●	2	540	33 - 42.000	10 - 12	1750	1400	1300	308
880	800	70 - 75	800	10	12	●	2	540	33 - 42.000	10 - 12	1750	1400	1450	313
1100	1000	85 - 90	900	10	14	●	2	540	33 - 48.000	10 - 12	1750	1400	1650	336



IT CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE

- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO CISTERNA ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- ELICA IN NYLON
- GETTI DOPPI ANTIGOCCE IN OTTONE
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE
- DISTRIBUTORE REGOLATORE 3 VIE A DISTANZA SUL TELAIO
- FILTRO ASPIRAZIONE ESTERNO PER L'AUTORIEMPIMENTO
- AGITATORE IDRAULICO
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- SENZA GIUNTO CARDANICO

GB CURRENT TECHNICAL FEATURES

MACHINE MODULATE AND INTERCHANGEABLE

- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CLEANING-DEVICE CIRCUIT
- TANK FOR CLEANING HAND
- EXTERNALLEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- GEARED OVERDRIVE
- NYLON PROPELLER
- DOUBLE ANTI-DROP BRASS NOZZLES
- POLYETHYLENE CONVEYOR
- PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ASSEMBLY 3 WAY ON FRAME
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC FILLING
- HYDRAULIC AGITATOR
- CONNECTION TO THE THREE LIFTING POINTS
- WITHOUT CARDAN SHAFT

DE TECHNISCHE SERIENDATEN

MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE

- POLYÄTHYLEN TANK MIT TOTALENTLEERUNG
- WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER LEITUNGEN
- FRISCHWASSERBEHÄLTER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL
- NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- ÜBERSETZUNGSGETRIEBE
- NYLONFLÜGELRAD
- TROPFREIE DOPPELDÜSEN AUS MESSING
- FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN
- UMSCHALTVENTIL MIT FERNSTEUERUNG AM RAHMEN
- ÄUßERES ANSAUGFILTER MIT AUTOMATISCHER FÜLLUNG
- HYDRAULISCHER RÜHRER
- ANSCHLUSS AN DEN DREI STELLEN DES HEBERS
- OHNE KARDANGELLENK

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

MAQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE

- CISTERNA DE POLIETILENO A VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- MULTIPLICADOR A ENGRANAJES
- BASTIDOR EN NYLON
- CHARROS DOBLES ANTIGOTA EN LATON
- TRANSPORTADOR DE POLIETILENO
- DISTRIBUTOR REGULADOR DE PRESION A DISTANCIA EN EL BASTIDOR
- FILTRO ASPIRACION EXTERNO CON AUTOLLENADO
- AGITADOR HIDRAULICO
- ENGANCHE EN LOS TRES PUNTOS ELEVADORES
- SIN JUNTA CARDANICA

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE


APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE

- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE-CIRCUIT
- CUVE LAVE-MAINS
- JAUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- MULTIPLICATEUR A ENGRENAGES
- VENTILATEUR EN NYLON
- BUSES DOUBLES AVEC ANTIGOUTTE EN LAITON
- CONVOYEUR EN POLYETHYLENE
- DISTRIBUTEUR REGULATEUR 3 VOIES A DISTANCE SUR LE CHASSIS
- FILTRE EXTERIEUR AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- ATTELAGE A 3 POINTS ELEVEUR
- SANS TRANSMISSION A CARDAN


AP 50								Mc/h					
	Lt	HP	Ø	N°	N°		RPM	(m³)	Mt	A	B	C	Kg
220	200	25 - 30	500	12	10	1	540	24.000	3	1300	1000	950	207
330	300	25 - 30	500	12	10	1	540	24.000	3	1300	1000	1100	227
440	400	30 - 40	500	12	10	1	540	24.000	3	1300	1000	1300	237
440 B	400	30 - 40	500	12	10	1	540	24.000	3	1300	1300	1150	237

AP Pneus

330 - 440 - 660

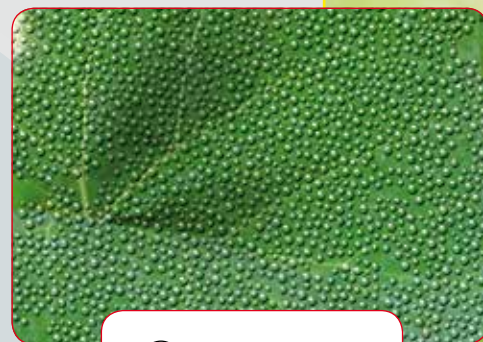

- IT** BASSO VOLUME
- GB** LOW VOLUME
- FR** BAS VOLUME
- DE** KLEINE AUSBRINGMENGE
- ES** BAJO VOLUME

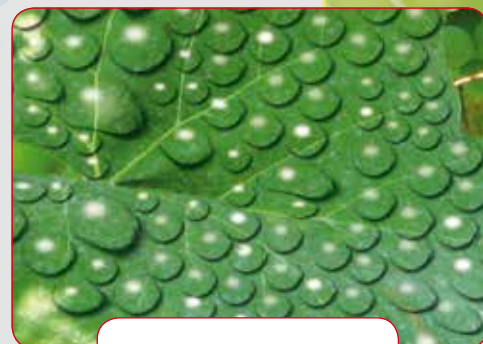

- IT** VOLUME NORMALE
- GB** NORMAL VOLUME
- FR** VOLUME NORMAL
- DE** NORMALE AUSBRINGMENGE
- ES** VOLUME NORMAL

IT CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- CISTERNA PRINCIPALE IN POLIETILENE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- INDICATORI DI LIVELLO ESTERNO
- AGITATORE IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE
- FILTRO DI ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO
- MOLTIPLICATORE DI GIRI AD INGRANAGGI A DUE VELOCITÀ CON FRIZIONE AD ESPANSIONE
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE
- ELICA RADIALE DA 500 MM
- DIFFUSORI A SNODI SFERICI ORIENTABILI
- DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TELAIO MOD. UCM
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- SENZA GIUNTO CARDANICO

GB CURRENT TECHNICAL FEATURES

- POLYETHYLENE MAIN TANK WITH "NO RESIDUE" FEATURE
- POLYETHYLENE HAND-WASHING TANK
- POLYETHYLENE CIRCUIT-WASHING TANK
- EXTERNAL LEVEL INDICATOR
- PAINTED STEEL FRAME
- HYDRAULIC AGITATOR
- SELF-FILLING INTAKE FILTER
- TWO SPEED OVERDRIVE GEAR
- POLYETHYLENE CONVEYOR WITH SINGLE OR DUAL OUTLET
- 500 MM Ø PROPELLER WITH CLUTCH
- REMOTE PRESSURE DISTRIBUTOR AND REGULATOR ON FRAME MOD. UCM
- CONNECTION TO THE THREE LIFTING POINTS
- WITHOUT CARDAN SHAFT

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE

- CUVE PRINCIPALE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE-MAINS EN POLYETHYLENE
- CUVE LAVE-CIRCUIT EN POLYETHYLENE
- INDICATEURS DE NIVEAU EXTERNE
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- FILTRE D'ASPIRATION AVEC REMPLISSAGE AUTOMATIQUE
- MULTIPLICATEUR A ENGRENAGES A DEUX VITESSES
- AILERON EN POLYETHYLENE A SORTIE SIMPLE OU DOUBLE
- HELICE A EMBRAYAGE Ø 500 MM
- DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE CHASSIS MOD. UCM
- ATTELAGE A 3 POINTS ELEVATEUR
- SANS JOINT A CARDAN

DE TECHNISCHE SERIENDATEN

- HAUPTTANK AUS POLYÄTHYLEN MIT TOTALENTLEERUNG
- POLYÄTHYLENTANK ZUM HÄNDEWASCHEN
- POLYÄTHYLENTANK FÜR DEN SPÜLKREISLAUF
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- VERSTELLBARER STÜTZFUß
- HYDRAULISCHER RÜHRER
- ANSAUGFILTER MIT AUTOMATISCHER FÜLLUNG
- ZWEISTUFIGES ÜBERSETZUNGSGETRIEBE
- LEITFLÜGEL AUS POLYÄTHYLEN
- FLÜGELRAD MIT KUPPLUNG Ø 500 MM
- VERTEILER UND DRUCKREGLER MIT FERNBEDIENUNG AM SCHLEPPER MOD. UCM
- ANSCHLUSS AN DEN DREI STELLEN DES HEBERS
- OHNEKARDANGELENK

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

- CISTERNA PRINCIPAL DE POLIETILENO CON VACIAMIENTO COMPLETO
- CISTERNA LAVAMANOS DE POLIETILENO
- CISTERNA LAVACIRCUITO DE POLIETILENO
- INDICADORES DEL NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- AGITADOR HIDRAULICO
- FILTRO DE ASPIRACION CON LLENADO AUTONOMO
- MULTIPLICADOR MEDIANTE ENGRANAJES CON DOS VELOCIDADES
- TRANSPORTADOR DE POLIETILENO CON UNA O DOS SALIDAS
- HELICE CON EMBRAGUE Ø500 MM.
- DISTRIBUIDOR REGULADOR DE PRESION A DISTANCIA EN EL BASTIDOR MOD. UCM
- ENGANCHE EN LOS TRES PUNTOS ELEVADORES
- SIN JUNTA CARDANICA

AP PNEUS							Mc/h	mt/1"	 			
	Lt	HP	Ø			Rpm			A	B	C	Kg
330	300	50-55	500	●	2	540	15.000	145	1070	1400	1000	207
440	400	55-60	500	●	2	540	15.000	145	1200	1400	1000	227
660	600	60-65	500	●	2	540	15.000	145	1220	1400	1410	247

**Turbo AP35****330 - 440 - 660****(IT) CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE**

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE

- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO
- GETTI IN OTTONE ANTIGOCCIA
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TELAIO
- INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO
- AGITATORE IDRAULICO
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE ORIENTABILE MANUALMENTE
- VENTOLA CENTRIFUGA
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- SENZA GIUNTO CARDANICO

(GB) CURRENT TECHNICAL FEATURES

MACHINE MODULATE AND INTERCHANGEABLE

- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CLEANING CIRCUIT
- TANK FOR HAND CLEANING
- EXTERNAL LEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER
- DOUBLE BRASS ANTI-DROP NOZZLES
- GEARED OVERDRIVE
- EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR
- PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ON FRAME
- HYDRAULIC AGITATOR
- POLYETHYLENE CONVEYOR WITH MANUALLY DIRECTED
- CENTRIFUGAL FAN
- THIRD POINT COUPLING PINS
- WITHOUT CARDAN SHAFT

(FR) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE

APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE

- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE CIRCUIT
- CUVE LAVE MAINS
- JOUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- FILTRE ASPIRATION AVEC AUTO-REMPLISSAGE
- BUSES EN LAITON AVEC ANTI-GOUTTE
- MULTIPLICATEUR A ENGRENAGES
- INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE
- DISTRIBUTION ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR CHASSIS
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- CONVEYEUR GALVANISEE A CHAUD ORIENTABLE MANUELLEMENT
- VENTILATEUR CENTRIFUGE
- ATTELAGE A 3 POINT
- SANS TRANSMISSION A CARDAN

(DE) TECHNISCHE SERIENDATEN

MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE

- POLYÄTHYLEN TANK MIT TOTALENTLEERUNG
- ZUSÄTZLICHER WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER FLÜSSIGKEIT FÜHRENDENLEITUNGEN
- ZUSÄTZLICHER FRISCHWASSER BEHÄLTNER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL
- EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER
- NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- ÄUSSERER ABSAUGFILTER FÜR DIE SELBSTFÜLLUNG
- TROPFSCHUTZDÜSEN AUS MESSING
- ÜBERSCHÜTTUNGSSCHALTGETRIEBE
- 3 WEG UMSCHALTVENTIL AUF RAHMEN V HYDRAULISCHER WIRBLER
- MANUELL AUSRICHTBARER FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN
- ZENTRIFUGAL GEBLÄSE
- DREIPUNKTBESTIGUNGS BOLZEN
- OHNE KARDANWELLE

(ES) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

MAQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE

- CISTERNA DE POLIETILENO A VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- FILTRO ASPIRACION CON AUTOLLENADO
- CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATON
- MULTIPLICADOR A ENGRANAJES
- INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE
- DISTRIBUTOR Y REGULADOR DE PRESSION A DISTANCIA EN EL BASTIDOR
- AGITADOR HIDRAULICO
- TRANSPORTADOR EN POLIETILENO ORIENTABLE MANUALMENTE
- VENTILADOR CENTRIFUGO
- CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO
- SIN JUNTA CARDANICA

TURBO AP 35												
	Lt	HP	Ø	n°		Rpm	Mt	Mt	A	B	C	Kg
330	300	30-40	350	3+3	1	540	12-15	10-12	1600	1000	1400	262
440	400	35-45	350	3+3	1	540	12-15	10-12	1600	1200	1400	276
660	600	55-60	350	3+3	1	540	12-15	10-12	1600	1410	1620	290

Turbo AP45

440 - 660 - 880 - 1100



IT CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE
- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO
- GETTI IN OTTONE "OR GIGANT" IN TESTATA
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO
- DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TRATTORE
- AGITATORE IDRAULICO
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE ORIENTABILE MANUALMENTE
- VENTOLA CENTRIFUGA
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- SENZA GIUNTO CARDANICO

GB CURRENT TECHNICAL FEATURES

- MACHINE MODULATE AND INTERCHANGEABLE
- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CLEANING CIRCUIT
- TANK FOR HAND CLEANING
- EXTERNAL LEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER
- "OR GIGANT" BRASS NOZZLES
- EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR
- GEARED OVERDRIVE
- PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION REMOTE FROM TRACTOR
- HYDRAULIC AGITATOR
- POLYETHYLENE CONVEYOR WITH MANUALLY DIRECTED
- DOUBLE CENTRIFUGAL FAN
- THIRD POINT COUPLING PINS
- WITHOUT CARDAN SHAFT

DE TECHNISCHE SERIENDATEN

- MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE
- POLYÄTHYLEN TANK MIT TOTALENTLEERUNG
- WASSERTANK ZUR REINIGUNG DES FLÜSSIGKEIT FÜHRENDEN LEITUNGEN
- ZUSÄTZLICHER FRISCHWASSER BEHÄLTER FÜR DAS BEDIE NUNGSPERSONAL
- V NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- ÄUSSERER ABSAUGFILTER FÜR DIE SELBSTFÜLLUNG V EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER
- TROPFFREIE DUESE AUS MESSING
- ÜBERSETZUNGSSCHALTGETRIEBE
- 3 WEG UMSCHALTVENTIL AUF TRAKTOR
- HYDRAULISCHER WIRBLER
- MANUELL AUSRICHTBARER FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN
- ZENTRIFUGAL GEBLÄSE
- OHNE KARDANWELLE

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

- MAQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE
- CISTERNA DE POLIETILENO A VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- FILTRO ASPIRACION CON AUTOLLENADO
- CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATON
- MULTIPLICADOR A ENGRANAJES
- INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE
- DISTRIBUTOR Y REGULADOR DE PRESSION A DISTANCIA EN EL TRACTOR
- AGITADOR HIDRAULICO
- TRANSPORTADOR EN DE POLIETILENO ORIENTABLE MANUALMENTE
- DOBLE VENTILADOR CENTRIFUGO
- CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO
- SIN JUNTA CARDANICA

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE APPAREIL

- MODULABLE INTERCHANGEABLE
- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE CIRCUIT
- CUVE LAVE MAINS
- JOUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- FILTRE AVEC AUTO-REMPLISSAGE
- BUSES EN LAITON "OR GIGANT"
- MULTIPLICATEUR A ENGRANAGES
- INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE
- DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE TRACTEUR
- ATTelage A 3 POINT
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- CONVEYEUR EN POLYETHYLENE ORIENTABLE MANUELLEMENT
- DOUBLE VENTILATEUR CENTRIFUGE
- SANS TRANSMISSION A CARDAN

TURBO AP 45														
	Lt	HP	Ø	n°			rpm	mt	mt	A	B	C	Kg	
440	400	50 - 60 80 - 90	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1600	1000	1650	341	
660	600	50 - 70 80 - 90	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1650	423	
880	800	60 - 70 80 - 100	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1650	435	
1100	1000	70 - 90 90 - 120	450	6 + 2	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1650	443	



IT CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE

- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO
- GETTI DOPPI ANTIGOCCIA IN OTTONE
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO
- DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TRATTORE
- AGITATORE IDRAULICO
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE CON DOPPIA GIRANTE CENTRIFUGA CON TESTATA ORIENTABILE IDRAULICAMENTE
- VENTOLA CENTRIFUGA
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI (1 DOPPIO EFFETTO DEL TRATTORE)
- SENZA GIUNTO CARDANICO

GB CURRENT TECHNICAL FEATURES

MODULAR AND INTERCHANGEABLE MACHINE

- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CLEANING CIRCUIT
- TANK FOR HAND CLEANING
- EXTERNAL LEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER
- DOUBLE BRASS ANTI-DROP NOZZLES
- GEARED OVERDRIVE
- EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR
- REMOTE PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ON TRACTOR
- HYDRAULIC AGITATOR
- POLYETHYLENE CONVEYOR WITH DOUBLE CENTRIFUGAL IMPELLER WITH HYDRAULICALLY ADJUSTABLE HEAD
- CENTRIFUGAL FAN
- THIRD POINT COUPLING PINS
- HYDRAULIC HOSES WITH QUICK COUPLINGS (1 DOUBLE-ACTING TRACTOR CONTROL)
- WITHOUT CARDAN SHAFT

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE

APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE

- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE-CIRCUIT
- CUVE LAVE-MAINS
- JAUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- FILTRE D'ASPIRATION AVEC AUTO-REMPLISSAGE
- BUSES EN LAITON DOUBLE
- MULTIPLICATEUR A ENGRANAGES
- INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE
- DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE TRACTEUR
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- CONVOYEUR EN POLYETHYLENE AVEC DOUBLE TURBINE CENTRIFUGE A CANON TELESOPHIQUE ORIENTABLE HYDRAULIQUEMENT
- VENTILATEUR CENTRIFUGE
- ATTELAGE A 3 POINT
- TUYAUX AVEC RACCORDS RAPIDES (1 DOUBLES EFFETS DE TRACTEURS)
- SANS JOINT A CARDAN



DE TECHNISCHE SERIENDATEN

MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE

- POLYÄTHYLEN-TANK MIT TOTALENTLEERUNG
- WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER FLÜSSIGKEITSFÜHRENDEN LEITUNG
- ZUSÄTZLICHER FRISCHWASSER-BEHÄLTER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL
- NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- ÄUSSERER ABSAUGFILTER FÜR DIE SELBSTFÜLLUNG
- EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER
- TROPFFREIE DÜSEN AUS MESSING
- ÜBERSETZUNGSSCHALTGETRIEBE
- 3-WEG-UMSCHALTVENTIL AUF TRAKTOR
- HYDRAULISCHER WIRBLER
- FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN MIT DOPPELTEM ZENTRIFUGAL-LAUFRAD MIT HYDRAULISCH EINSTELLBAREM KOPF
- ZENTRIFUGAL-GEBLÄSE
- DREIPUNKTBEFESTIGUNGS BOLZEN
- HYDR. SCHLÄUCHE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN (1 DW HYDR. ANSCHLUSS AM TRAKTOR NOTWENDIG)
- OHNE KARDANWELLE

360°



180°

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE

MÁQUINA MODULAR INTERCAMBIABLE

- CISTERNA DE POLIETILENO DE VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- FILTRO ASPIRACIÓN CON AUTOLLENADO
- CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATÓN
- MULTIPLICADOR DE ENGRANAJES
- INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE
- DISTRIBUIDOR Y REGULADOR DE PRESIÓN A DISTANCIA EN EL TRACTOR
- AGITADOR HIDRÁULICO
- TRANSPORTADOR DE POLIETILENO CON BOMBA CENTRÍFUGA DOBLE Y CABEZAL ORIENTABLE HIDRÁULICAMENTE
- VENTILADOR CENTRÍFUGO
- CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO
- TUBOS HIDRÁULICOS CON ENGANCHE RÁPIDO (1 DOBLE EFCTO DEL TRACTOR)
- SIN JUNTA CARDÁNICA

TURBO AP 45 FLEX													
	Lt	HP	Ø	n°			rpm	mt	mt	A	B	C	Kg
660	600	50 - 70 80 - 90	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1950	526
880	800	60 - 70 80 - 100	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1950	538
1100	1000	70 - 90 90 - 120	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	1950	546



Turbo AP45 Flex Piralide

660 - 880 - 1100



GB CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

MACCHINA MODULARE INTERCAMBIABILE

- CISTERNA IN POLIETILENE A SVUOTAMENTO TOTALE
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANI
- LIVELLO ESTERNO
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO
- FILTRO ASPIRAZIONE CON AUTORIEMPIMENTO
- GETTI DOPPI ANTIGOCCIA IN OTTONE
- MOLTIPLICATORE AD INGRANAGGI
- INDICATORE ESTERNO LIVELLO OLIO
- DISTRIBUTORE E REGOLATORE DI PRESSIONE A DISTANZA SUL TRATTORE
- AGITATORE IDRAULICO
- CONVOGLIATORE IN POLIETILENE CON DOPPIA GIRANTE CENTRIFUGA CON CANNONE TELESCOPICO (DA 3,5 A 4,5M) E TESTATA ORIENTABILE IDRAULICAMENTE
- VENTOLA CENTRIFUGA
- ATTACCO AI TRE PUNTI SOLLEVATORE
- TUBI IDRAULICI CON INNESTI RAPIDI (1 DOPPIO EFFETTO DEL TRATTORE)

IT CURRENT TECHNICAL FEATURES

MODULAR AND INTERCHANGEABLE MACHINE


- POLYETHYLENE TANK WITH TOTAL EMPTYING
- TANK FOR CLEANING CIRCUIT
- TANK FOR HAND CLEANING
- EXTERNAL LEVEL
- PAINTED STEEL FRAME
- OUTSIDE SUCTION FILTER WITH AUTOMATIC TANK FILLER
- DOUBLE BRASS ANTI-DROP NOZZLES
- GEARED OVERDRIVE
- EXTERNAL OIL LEVEL INDICATOR
- REMOTE PRESSURE REGULATOR AND DISTRIBUTION ON TRACTOR
- HYDRAULIC AGITATOR
- POLYETHYLENE CONVEYOR WITH DOUBLE CENTRIFUGAL IMPELLER WITH TELESCOPIC TUBE (FROM 3,5M TO 4,5M) AND HYDRAULICALLY ADJUSTABLE HEAD
- CENTRIFUGAL FAN
- THIRD POINT COUPLING PINS
- HYDRAULIC HOSES WITH QUICK COUPLINGS (1 DOUBLE-ACTING TRACTOR CONTROL)
- WITHOUT CARDAN SHAFT

FR CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SERIE

APPAREIL MODULABLE INTERCHANGEABLE

- CUVE EN POLYETHYLENE COMPLETEMENT VIDANGEABLE
- CUVE LAVE-CIRCUIT
- CUVE LAVE-MAINS
- JAUGE EXTERIEUR
- CHASSIS EN ACIER PEINT
- FILTRE D'ASPIRATION AVEC AUTO-REMPLISSAGE
- BUSES EN LAITON DOUBLE
- MULTIPLICATEUR A ENGRANAGES
- INDICATEUR EXTERIEUR DE NIVEAU D'HUILE
- DISTRIBUTEUR ET REGULATEUR DE PRESSION A DISTANCE SUR LE TRACTEUR
- AGITATEUR HYDRAULIQUE
- CONVOYEUR EN POLYETHYLENE AVEC DOUBLE TURBINE CENTRIFUGE A CANON TELESCOPIQUE (3,5M-4,5M) ORIENTABLE HYDRAULIQUEMENT
- ATTELAGE A 3 POINT
- TUYAUX AVEC RACCORDS RAPIDES (1DOUBLES EFFETS DE TRACTEURS)
- SANS JOINT A CARDAN



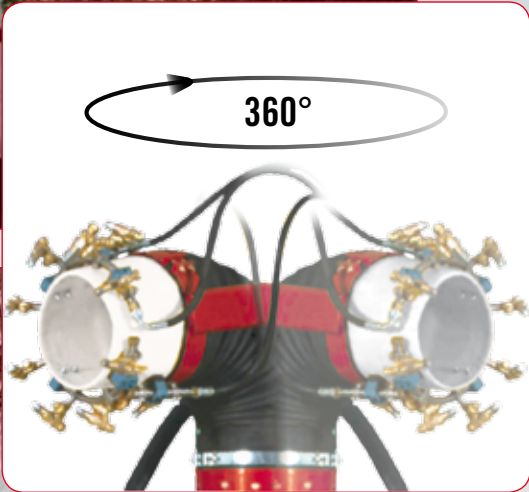

TECHNISCHE SERIENDATEN

- MODULARE AUSTAUSCHBARE MASCHINE
- POLYÄTHYLEN-TANK MIT TOTALENTLEERUNG
- WASSERTANK ZUR REINIGUNG DER FLÜSSIGKEITSFÜHREN DEN LEITUNG
- ZUSÄTZLICHER FRISCHWASSER-BEHÄLTER FÜR DAS BEDIENUNGSPERSONAL
- NIVEAUANZEIGER
- STAHLRAHMEN LACKIERT
- ÄUSSERER ABSAUGFILTER FÜR DIE SELBSTFÜLLUNG
- EXTERNER ÖLSTANDANZEIGER
- TROPFFREIE DÜSEN AUS MESSING
- ÜBERSETZUNGSSCHALTGETRIEBE
- 3-WEG-UMSCHALTVENTIL AUF TRAKTOR
- HYDRAULISCHER WIRBLER
- FÖRDERER AUS POLYÄTHYLEN MIT DOPPELTEM ZENTRIFUGAL-LAUFRAD MIT TELESKOPROHR (3,5 m - 4,5 m) UND HYDRAULISCH EINSTELLBAREM KOPF
- ZENTRIFUGAL-GEBLÄSE
- DREIPUNKTBEFESTIGUNGS BOLZEN
- HYDR. SCHLÄUCHE MIT SCHNELLKUPPLUNGEN (1 DW HYDR. ANSCHLUSS AM TRAKTOR NOTWENDIG)
- OHNE KARDANWELLE

ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERIE MÁQUINA

- MODULAR INTERCAMBIABLE
- CISTERNA DE POLIETILENO DE VACIAMIENTO TOTAL
- CISTERNA LAVACIRCUITO
- CISTERNA LAVAMANOS
- NIVEL EXTERNO
- CHASIS EN HIERRO PINTADO
- FILTRO ASPIRACIÓN CON AUTOLLENADO
- CHORROS DOBLES ANTIGOTA EN LATON
- MULTIPLICADOR DE ENGRANAJES
- INDICADOR EXTERNO DE NIVEL DE ACEITE
- DISTRIBUIDOR Y REGULADOR DE PRESIÓN A DISTANCIA EN EL TRACTOR
- AGITADOR HIDRÁULICO
- TRANSPORTADOR DE POLIETILENO CON BOMBA CENTRÍFUGA DOBLE DOTADA DE CAÑÓN TELESCÓPICO (3,5M-4,5M) Y CABEZAL ORIENTABLE HIDRÁULICAMENTE
- VENTILADOR CENTRÍFUGO
- CRUCETAS ENGANCHE TERCERO PUNTO
- TUBOS HIDRÁULICOS CON ENGANCHE RÁPIDO (1 DOBLE EFECTO DEL TRACTOR)
- SIN JUNTA CARDÁNICA

TURBO AP 45 FLEX PIRALIDE													
	Lt	HP	Ø	n°			rpm	mt	mt	A	B	C	Kg
660	600	50 - 70 80 - 90	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	545
880	800	60 - 70 80 - 100	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	557
1100	1000	70 - 90 90 - 120	450	12	●	2	540	20 - 25 32 - 36	15 - 18 29 - 33	1800	1400	3650	565



Imola - Sede principale



Imola (Bologna) - Stabilimento produttivo



Manduria (Taranto) - Stabilimento produttivo



Jesi (Ancona) - Stabilimento produttivo



Faenza (Ravenna) - Stabilimento produttivo

Bgroup Spa

Imola - Sede principale
Via della Cooperazione, 20 - 40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 648511 - Fax +39 0542 640539
info@bgroup.info - www.bargam.com

Bgroup Spa

Jesi - Stabilimento produttivo
Via G.Pastore, 5/A - 60035 Jesi, (AN) - Italy

Bgroup Spa

Manduria - Stabilimento produttivo
S.S. 7 TER Km 20+300 Zona Industriale
74024 Manduria (Taranto) - Italy

BARGAM UK LTD
Platform One, Station Road, Duns TD11 3HS Berwickshire, GB
Tel 0044 01361 884288 - fax 0044 01361 882082
info@bargam.co.uk - www.bargam.co.uk



www.Bgroup.info

