MADE IN GERMANY
UNTERWACHINGEN

marmix







RX - M

Getrokken Voermengwagens

9.12 - 9.18 | 11.21 - 11.30

Het expertisegebied van de RX-serie
Perfect homogene mengsels in de kortst mogelijke tijd.
In de klasse tot 30 m³ zet de MARMIX RX nieuwe normen – als een van de meest robuuste en duurzame in zijn soort. De karakteristieke MARMIX-
De nauwkeurige menging is te danken aan ons unieke, horizontale roerbladmengsysteem.

Ontworpen voor maximale efficiëntie.
Mengen met een MARMIX RX betekent maximaal resultaat. Krachtige prestaties met minimaal energieverbruik. Voor zijn uiters korte na mengtijd is Marmix bekend in heel Europa




Het materiaal wordt afgevoerd via kettingaangedreven transportgoten. De afvoersnelheid kan naar behoefte nauwkeurig worden geregeld met behulp van een regelbare doseerschuif. Het systeem wordt standaard aangestuurd via robuuste bowdenkabels of optioneel via een elektrische afstandsbediening.

Een ruime keuze aan voerbakken in verschillende maten, met variërende breedtes en lengtes, maakt maatwerkoplossingen mogelijk die aan uiteenlopende eisen voldoen. Een dubbelzijdige voerafvoer is op aanvraag ook beschikbaar. De tweede afvoeropening is randloos ontworpen om voerresten en ander voerafval effectief te voorkomen.



Standaard versterkte mengkommen, robuuste tandwielkasten en speciaal geharde messen garanderen een uitzonderlijk lange levensduur en betrouwbare prestaties – zelfs onder de meest ve veeleisende omstandigheden bij intensief gebruik.

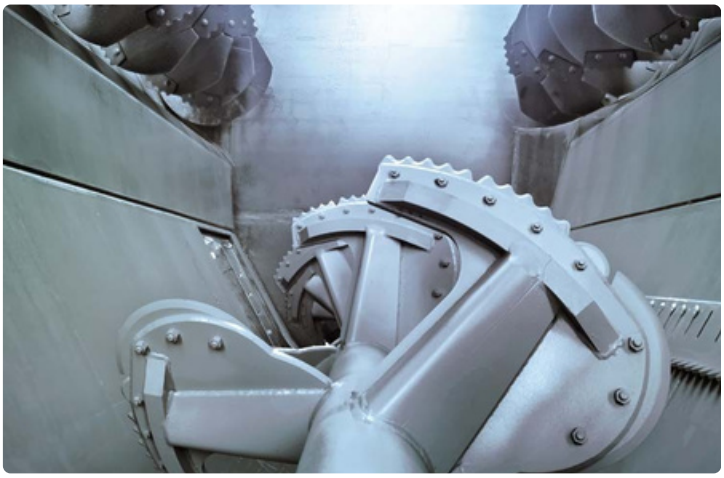

De nieuw ontwikkelde bovenste retourvijzels zijn voorzien van messen die zeer eenvoudig met slechts twee schroeven te bevestigen zijn en in een paar stappen moeiteloos te vervangen zijn. Dit verbetert ook het snij- en daarmee het mengresultaat.






De RX-serie biedt mengtanks met een inhoud van 12 tot 30 kubieke meter en maakt indruk met een breed scala aan optionele functies. Deze omvatten mengtanks van gedeeltelijk roestvrij staal, roerbladen versterkt met roestvrij staal, massieve roestvrijstalen wikkelingen en een toevoertrechter. Alle componenten kunnen op aanvraag individueel worden geconfigureerd.

Het kernonderdeel – voor optimale mengkwaliteit
Het hart van elke MARMIX voermengwagen, inclusief de RX-serie, wordt gevormd door de open roeras. Asymmetrisch geplaatste roerbladen onder een zorgvuldig gekozen hoek zorgen voor een snelle en gelijkmatige menging.
Stevig genoeg om de structuur te behouden, maar los genoeg om het voer niet samen te persen. Geschikt voor voer vanaf 250 kg.
Deze hoeveelheid resulteert in een zeer homogeen mengsel dat selectie bij de voerbak betrouwbaar voorkomt.

De MARMIX RX-serie is ook "klaar voor compacte TMR". Dure ombouwsets of extra tegenbladen, zoals bij andere fabrikanten, zijn bij een MARMIX niet nodig.

MARMIX staat al sinds jaar en dag synoniem voor betrouwbare en eersteklas mengtechnologie.

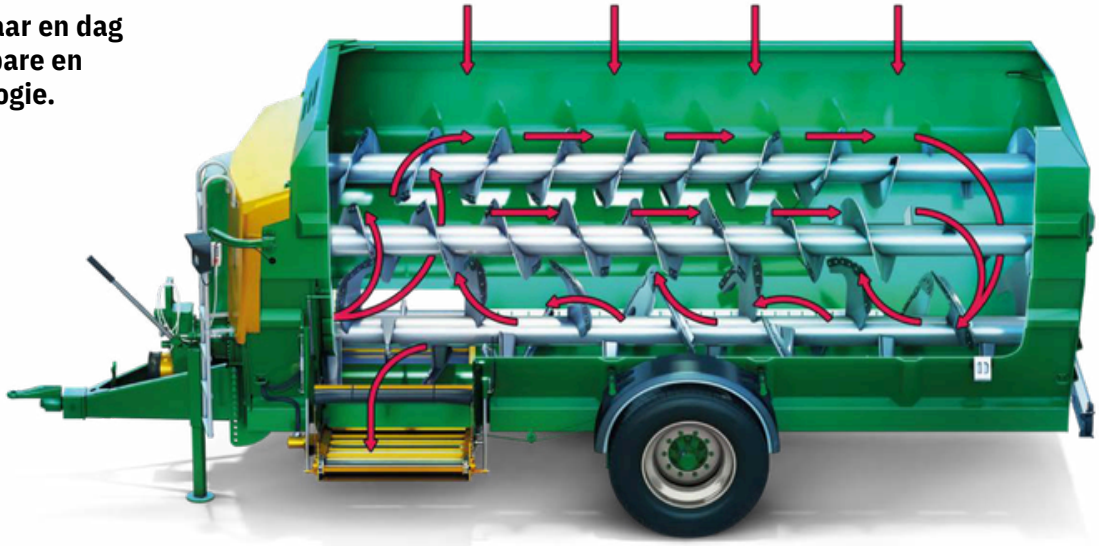


Om ervoor te zorgen dat de MARMIX snel en efficiënt mengt, garanderen twee retourvijzels aan de bovenkant een volledige circulatie van het mengsel in de mengkom. Dit creëert een unieke, tegengestelde draaibeweging – van onder naar boven en tegelijkertijd van achter naar voren. Hierdoor worden dode zones geëlimineerd en wordt een glad en homogeen mengsel gegarandeerd.

Compact TMR - Nog een positief effect
De geconcentreerde voercomponenten hechten zich gelijkmatig en permanent aan de dragercomponenten van het rantsoen. Dit voorkomt effectief dat de dieren voer selecteren. – Het zorgt voor meer rust en stilte in de stal, wat een positief effect heeft op de gezondheid van de dieren en de melkproductie.



Het tijdrovende en energieverslindende hermengen is vrijwel volledig overbodig. Het grootste deel van het mengen vindt plaats tijdens het laden. Afhankelijk van de hoeveelheid die wordt geladen, is de "koeienmuesli" vaak al na een hermengtijd van slechts vier minuten klaar om te voeren.

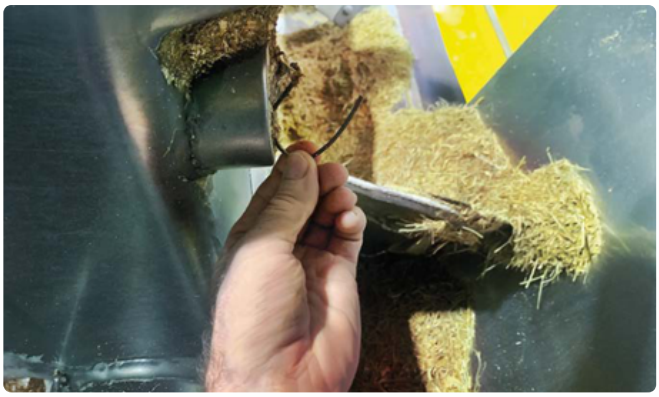

Optioneel: Acht zeer sterke en goed geplaatste magneten voorkomen dat metalen voorwerpen de binnenbekleding binnendringen.





HS 9.12 M

- Mengkomvolume van 12 m³,
- roeras van 900 mm,
- HS-versie - versterkte retourvijzels en roeras, versterkte lagers,
- versnellingsbak en mengkom,
- autonome olietoevoer,
- linker uitlaat SUPER -900 mm,
- hydraulisch in hoogte verstelbaar,
- verkorte uitlaatgoot -400 mm,
- i•FeedGood 1515 weegcomputer, afstandsbediening via Bowdenkabel, mechanische steunpoot,
- hydraulische remas



RX 11.21 M

- 21 m³ trogvolume,
- 1.100 mm roeras,
- autonome olietoevoer,
- vijf roestvrijstalen versterkte roerbladen,
- "Boogie" tandemas (optioneel: stuurbare tandemas),
- GEO-afvoer aan beide zijden - 1.100 mm,
- hydraulisch in hoogte verstelbaar,
- i•FeedGood 1515 weegcomputer,
- hydraulische bediening via koppeling,
- dubbele mechanische steunpoot,
- hydraulische remas




RX 11.27 TA

- 27 m³ trogvolume,
- 1.100 mm roeras,
- massief roestvrijstalen mengtrog (variant A),
- autonome olietoevoer,
- uitlaat aan de rechterkant,
- GEO - 1.100 mm hydraulisch in hoogte verstelbare roerbladen,
- volledig versterkt met roestvrij staal,
- i•FeedGood 3030 weegcomputer,
- elektrische afstandsbediening - vier functies,
- hydraulische steunpoot via ingebouwde hydrauliek,
- dubbel circuit luchtremsysteem,
- goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg (25 km/u),
- speciale all-terrain banden,
- tandemasser met gestuurde achteras

Kenmerkend voor MARMIX: compact, robuust en goed ontworpen.
Het ontwerp van de RX-serie is uiterst praktisch en doordacht, en dankzij spoorbreedtes vanaf 1.980 mm en hoogtes vanaf 2.400 mm, afhankelijk van de modelvariant, kunnen zelfs smalle stalgangen gemakkelijk worden gemanoeuvreerd.

Een ruim gedimensioneerd, zwaar uitgevoerd stalen hoofdlagers absorbeert alle krachten die tijdens het mixproces ontstaan en beschermt zo de aandrijflijn effectief. Tandwielkasten met hoog koppel en extreem duurzame kettingaandrijvingen garanderen de bewezen betrouwbaarheid waar MARMIX om bekend staat.

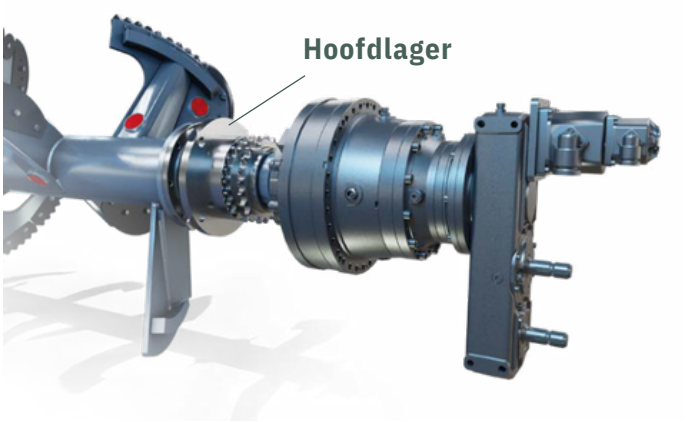





De HS-serie - Een bijzonder hoogtepunt
Met een speciaal versterkte mengkuip, robuust mengen. vijzels, massieve roerbladenassen en zware uitvoeringen Met zijn onversterkte lagers vormt het een echt HD-krachtpakket. – ontworpen voor de hoogste eisen bij continu gebruik.

OPTIONEEL VOOR ALLE MACHINES

- HS-versie - versterkte aandrijfeenheid/mengbak/assen
- Meetschuif, rechtsvoor
- Doseerschuifjes aan beide zijden aan de voorzijde
- Doseerschuif GEO 1100 mm breed
- Afvoergoten met een lengte van 60/100/120/140/160 cm
- Hydraulisch in hoogte verstelbare afvoergoten
- Afvoerketting en tussenplank van roestvrij staal
- Mengkuip in roestvrijstalen uitvoering A/B/C
- Luchtdrukremmen en Duitse verkeersregels (StVZO) 25 km/u tot 40 km/u
- Achteruitrijcamera met 7-inch kleurendisplay
- Label i•FeedGood 3030 weegcomputer met 30 recepten
- Marmix weegapp
- Radiografische afstandsbediening met touchscreen voor weegapp / i•FeedGood



WIEGE-APP

www.marmix.eu/wiege-app

SCAN MIJ


Slim mixen met de MARMIX weegapp.
In combinatie met de optionele weegfunctie biedt de MARMIX weegapp talrijke voordelen, waardoor nauwkeurige hoeveelheden en mengtijden moeiteloos worden aangehouden. De automatische uitschakeling van de aftakas zorgt voor precieze mengtijden en voorkomt overmatig mengen of verpulveren van de ingrediënten. Beproefde, betrouwbare recepten besparen niet alleen tijd, maar garanderen ook een consistent hoge voerkwaliteit – voor gezonde dieren en brandstofzuinige, effectieve TMR-mengsels.

APPARATUUR

RX	9.12	9.15	9.18
Mengbak, bodembak 12 mm zelfdragend in staal / S 355	•	•	•
Elektronisch weegsysteem Label i•FeedGood 1515	•	•	•
Bediening via tractorhydrauliek 1 x enkelwerkende hydraulische klep met terugslag	•	•	•
Roerwerkas Ø 900 mm met snijbladen	•	•	•
Planetaire tandwielkast met dubbele reductie 540 tpm	•	•	-
Planetaire tandwielkast met drievoudige reductie 750/1000 tpm	optioneel	optioneel	•
Doseerschuif linksvoor SX Super 900 mm breed	•	•	•
Doseerschuif linksvoor SX Geo 1100 mm breed	optioneel	optioneel	optioneel
Lengte afvoerbak 800 mm	•	•	•
Elektrische afstandsbediening	optioneel	optioneel	optioneel
Mechanische afstandsbediening via Bowdenkabels	•	•	•
Mechanische steunpoot	•	•	•
Verstevigd trekhaakoog Ø 40 mm	•	•	•
Hydraulische remas	•	•	•
Wielen 315/80-22.5	•	-	-
Wielen 385/65-22.5	optioneel	•	•
Wielen 445/65-22.5	-	optioneel	•
Lage asconstructie	•	•	•
Aantal loadcellen	3	5	5

SPECIFICATIES

	RX	9.12	9.15	9.18
A	mm	5.700	6.100	6.900
B	mm	2.280	2.300	2.300
C	mm	2.400	2.700	2.700
D	mm	1.980	2.100	2.100
E	mm	3.900	4.130	4.530
F	mm	650/900	650/900	650/900
Volume	m^3	12	15	18
Stroomverbruik	kW	59	66	75
Leeggewicht	kg	4.400	5.600	6.400
Laadvermogen Terrein	kg	4.500	5.500	7.500
Laadvermogen Weg	kg	varieert afhankelijk van de apparatuur en de ondersteuningsbelasting.		

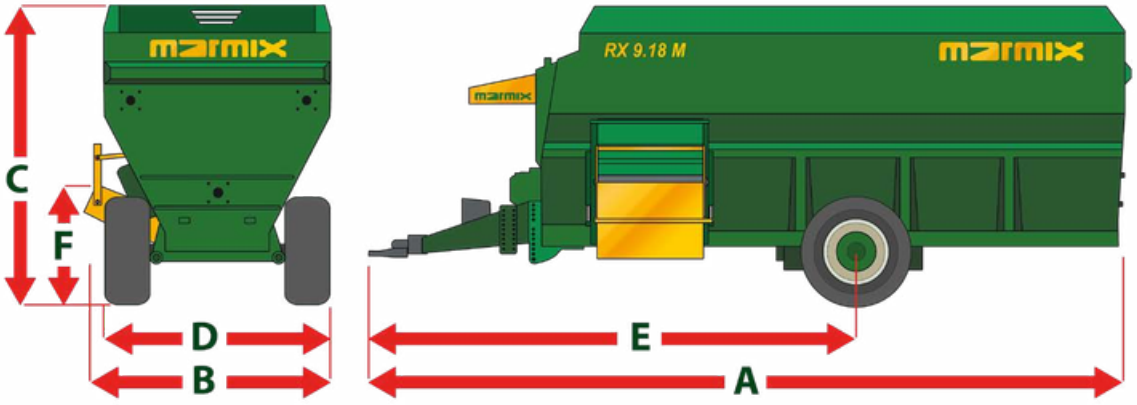


APPARATUUR

RX	11.21	11.21 TA	11.24	11.24 TA	11.27 TA	11.30 TA
Zelfdragende mengtank, 12 mm dik, van staal S 355.	•	•	•	•	•	•
Elektrisch weegapparaat, Label i•FeedGood 1515.	•	•	•	•	•	•
Bediening via tractorhydrauliek, 1 x ew met retourleiding.	•	•	•	•	•	•
Roeras Ø 1100 mm met snijbladen.	•	•	•	•	•	•
Planetaire tandwielkast met drievoudige reductie 750/1000 tpm,	•	•	•	•	•	•
doseerslede linksvoor, geometrie 1100 mm breed,	•	•	•	•	•	•
afvoergootlengte 800 mm,	•	•	•	•	•	•
elektrische afstandsbediening,	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
mechanische afstandsbediening via Bowdenkabels,	•	•	•	•	•	•
hydraulische steunpoot via handpomp,	•	•	•	•	•	•
persluchtsysteem,	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
hydraulische remas,	•	•	•	•	•	•
wielen 385/65-22.5,	optioneel	•	optioneel	•	•	•
wielen 445/65-22.5,	•	optioneel	•	optioneel	•	•
lage asconstructie,	•	•	•	•	•	•
aantal loadcellen	5	4	5	4	5	4

SPECIFICATIES

	RX	11.18	11.21	11.21 TA	11.24	11.24 TA	11.27 TA	11.30 TA
A	mm	6.360	7.160	7.160	7.660	7.660	8.150	8.150
B	mm	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.650	2.650
C	mm	3.030	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.300
D	mm	2.250	2.370	2.300	2.370	2.300	2.300	2.300
E	mm	4.760	5.160	5.160	5.410	5.410	5.600	5.600
F	mm	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900	650/900
Volume	m^3	18	21	21	24	24	27	30
Stroomverbruik	kW	75	90	90	95	95	102	115
Leeggewicht	kg	7.650	8.400	9.500	9.600	10.300	10.800	11.200
Laadvermogen Terrein	kg	7.500	9.500	10.500	10.200	11.800	12.500	13.500
Laadvermogen Weg	kg	varieert afhankelijk van de apparatuur en de ondersteuningsbelasting.						

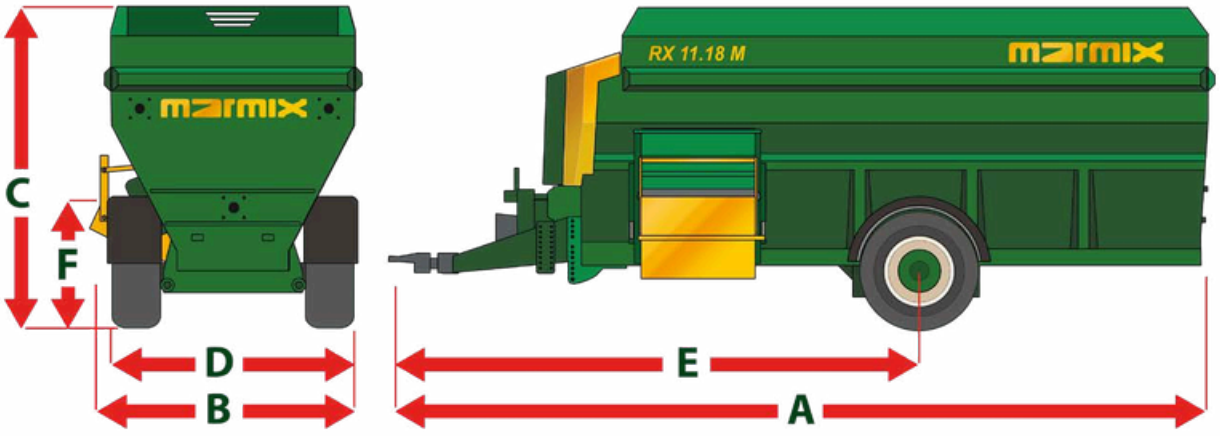



De uitvoergoot

Alle RX-modellen zijn standaard uitgerust met een 800 mm lange uitvoergoot aan de voorzijde links. De standaardbreedte van de doseerslede is 900 mm voor de RX 9-modellen, terwijl de RX 11-modellen standaard al beschikken over een 1100 mm brede doseerslede. Optioneel zijn uitvoeren aan beide zijden mogelijk, evenals maatwerkoplossingen met een roestvrijstalen constructie of extra lengtes tot maximaal 1600 mm. Naast de standaard stalen of roestvrijstalen afvoerkettingen zijn op aanvraag ook PVC-transportbanden leverbaar. Hydraulische hoogteverstelling van de uitvoergoten is tegen meerprijs beschikbaar.



Elektrische afstandsbediening en weegcomputer

De mogelijkheden om uw RX nog flexibeler en comfortabeler te maken zijn zeer divers. Met de optionele elektrohydraulische afstandsbediening kunnen alle functies gemakkelijk en nauwkeurig vanuit de bestuurderscabine worden bediend – soepel en schokvrij schakelen.

Dit beschermt de aandrijfeenheden.
Voor extra veiligheid tijdens het manoeuvreren zijn achteruitrijcamera's met nachtzicht en een helder kleurendisplay inbegrepen. De geïntegreerde weegcomputer kan optioneel worden uitgebreid met een extra display en worden voorzien van betrouwbare voersoftware. Gegevens kunnen worden verzameld en verzonden via een cloudoplossing of een geheugenkaart.
Wat uw wensen ook zijn, wij bieden u de juiste oplossing.

Zie ook de speciale brochure van de MARMIX weegapp.



marmix
e-mix

Nu volledig zelfvoorzienend.
met krachtige batterijen
en aangedreven door een elektromotor!

SCAN MIJ!
www.marmix.eu/e-mix



SCAN MIJ!

Gedetailleerde informatie over MARMIX en de
U kunt informatie over RX-modellen, evenals onze
andere producten en diensten, vinden op...

www.marmix.eu

marmix GmbH & Co. KG
Emerkinger Straße 39 D-
89597 Unterwachingen

+49 (0)7393 95792-0
info@marmix.de

0326

© 2026, MARMIX GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in deze brochure met betrekking tot prestatiegegevens zoals bedrijfsgewicht, afmetingen of kenmerken is uitsluitend ter illustratie. en kan variëren afhankelijk van de exacte machineconfiguratie. MARMIX behoudt zich het recht voor om haar modellen en hun technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De informatie in dit reclamemateriaal dient slechts als richtlijn en kan per (export)markt verschillen. MARMIX en het MARMIX-logo zijn geregistreerde handelsmerken van MARMIX GmbH & Co. KG.