

Onze nieuwe drierijen nevelspuit



Waarom

Wij geloven dat gewasverzorging bij het telen en kweken anders kan. Wij willen telers en kwekers helpen om nog beter in het vakgebied te worden van gewasbescherming zodat zij op een economisch-, maatschappelijk-, en milieu-, verantwoorde manier het gewas kunnen beschermen met onze ondersteunende techniek.

Uniek in

Ringleiding

Ringleidingstelsel voor continue vloeistof circulatie

V.L.O.S.

Luchtondersteuning 99% driftreductie i.c.m. 90% spuitdop

Spuitkwaliteit

Afgifteregeling en instelbare druppelgrootte

LeapBox


Pulserende PWM dop techniek met optionele functie vrij schakelingen

Elektrische kranen

Volledig elektrisch bedienbaar watersysteem

Pendeltanden

Onafhankelijk opgehangen 4 wiel chassis d.m.v. pendeltanden

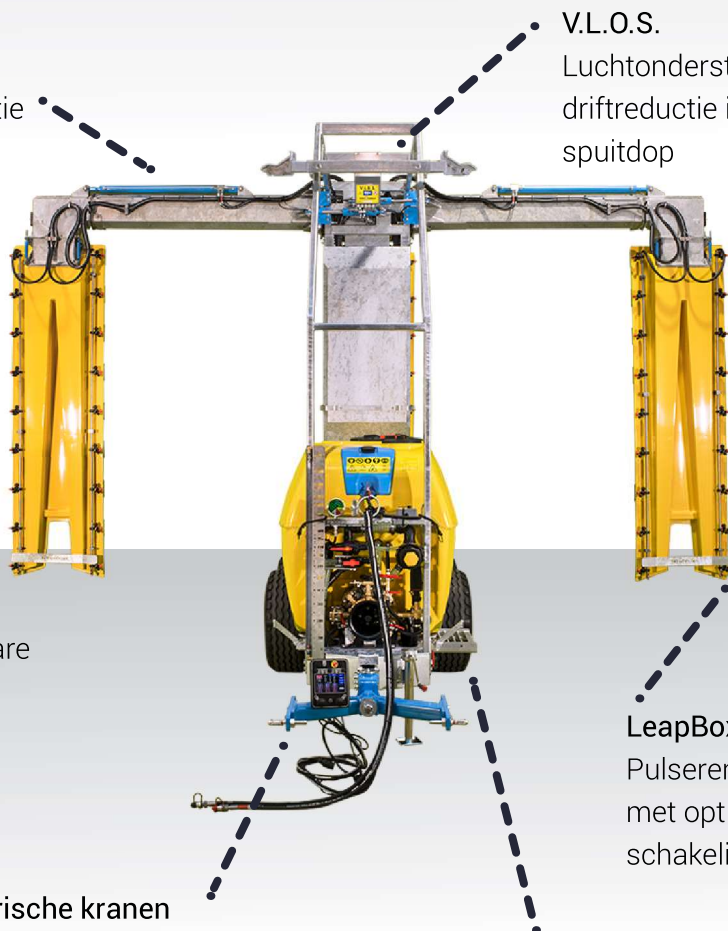

Specificaties

Watersysteem en luchtondersteuning

- Ringleiding
- LeapBox pulserende PWM dop techniek
- Afgifteregeling en instelbare druppelgrootte
- V.L.O.S
- **Volledig elektrisch bedienbaar watersysteem**
- Cassette 9 gaats met bovenste 3 doppen afsluitbaar (12 secties)
- Kunststof luchtcassettes met omklapbeveiliging
- Spuitdoppen drift reducerend Albuz TVI 80-01 90%.
- 54x Driewegdrukverstuiver kunststof
- Elektrische drukregelaar
- Zelfreinigend persfilter
- RVS Zeefbak met sproeikop
- Tankinhoud 1750 ltr + schoonwatertank + handwastank.
- Peilglas aan voor- en zijkant
- JKI mengsysteem
- 170 ltr membraampomp

Chassis en afmetingen

- **Onafhankelijk opgehangen 4 wiel chassis d.m.v. pendeltanden**
- Arm traploos hydraulisch breedte verstelling voor plantafstand van 2,75 mtr tot 3,85 mtr.
- Banden 340/55-16 AW305 140A
- Lucht geremd
- Aftak-as met dubbele groothoek
- Gegalaniseerd frame en bovenbouw
- Trekhaak spoorvolgend
- Doorrijhoogte 3.55 mtr.
- Totale hoogte 3.95 mtr.

En verder...

- Centraal vetsmeer systeem
- Isobus aansturing
- Rijsignaal t.b.v. afgifteregeling

Excl. weergave scherm en joystick

