



400 / 600 / 800

**NK** *Bewezen ontwerp en kwaliteit*






### Tank

De tank is gemaakt van uiterst schokbestendig polyethyleen en voorzien van een diepe zuigput, die een volledige lediging van de tank verzekert. Dankzij dit doordachte ontwerp is maximale roering mogelijk en kan de tank bovendien eenvoudig en efficiënt worden gereinigd door middel van een tankreinigingsdop. Doordat het zuigfilter boven op de 400, 600 en 800 L tanks is geplaatst, kan de gebruiker veilig en gemakkelijk routineonderhoud aan de filterzeef plegen.

De NK spuit is standaard voorzien van roering onder druk, waardoor zelfs bij de moeilijkste mengsels een consistente roering verzekerd is.

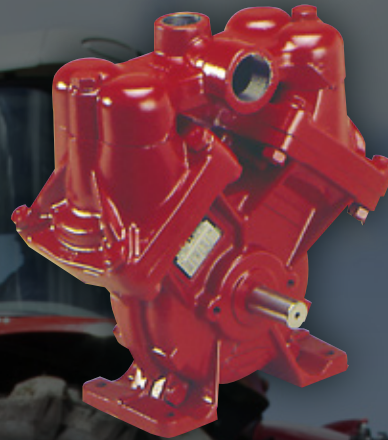

### Pomp

HARDI pompen zijn ontworpen voor de toediening van spuitmiddelen en vloeibare kunstmest. De membranen houden de vloeistof gescheiden van de vitale onderdelen van de pomp, zoals de lagers en de krukas, zodat een betrouwbare en duurzame werking is verzekerd.

Kenmerken van de HARDI membraanpomp:

- ▶ Zelfontluchtend
- ▶ Kan drooglopen zonder schade
- ▶ Eenvoudig te onderhouden zonder speciaal gereedschap
- ▶ Vetgesmeerd pomphuis
- ▶ Membranen en kleppen bestand tegen chemicaliën



### Besturing

De NK-lijn is standaard uitgerust met de unieke en betrouwbare HARDI BK-180 bedieningsarmatuur. Deze bedieningsarmatuur heeft talrijke standaardfuncties.

- ▶ Hoofdkraan AAN/UIT, die alle vloeistof terugvoert naar de tank
- ▶ Veiligheidskraan
- ▶ Persfilter
- ▶ Manometer
- ▶ Regelkraan voor roering onder druk
- ▶ Minimaal 3 sectiekranen met constant druksysteem
- ▶ HARDI-MATIC voor een constante toedieningsnelheid, ongeacht het toerental
- ▶ Al deze functies verzekeren een nauwkeurige en betrouwbare toediening van alle gewasbeschermingsmiddelen.

### SPECIFICATIES

- ▶ **Tank:** 400, 600 en 800 L uiterst schokbestendig polyethyleen
- ▶ **Frame:** Laag zwaartepunt dichtbij de tractor
- ▶ **Pomp:** Betrouwbaar, grote capaciteit en onderhoudsgemak
- ▶ **Bedieningsarmatuur:** Handmatig bediende HARDI BK-180
- ▶ **Spuitbomen:** Handmatig inklapbare 6, 8 en 10 m SB-spuitboom  
Handmatig inklapbare 12 m MB-spuitboom

- ▶ Veelzijdig
- ▶ Duurzaam
- ▶ Bedieningsgemak
- ▶ Eenvoudig te onderhouden

Bewezen ontwerp en kwaliteit

**NK**

400 / 600 / 800

### Veldspuiten van bewezen kwaliteit

De Hardi NK veldspuit is een van de meest veelzijdige veldspuiten ooit gebouwd. De NK wordt door professionele landbouwers overal ter wereld gebruikt. De veldspuit wordt gebruikt in de traditionele landbouw, tuinbouw, boomgaarden, wijngaarden en op grasland.

De NK veldspuit is een duurzaam apparaat van bewezen kwaliteit, dat veel meer functies en opties biedt dan u zou verwachten van een veldspuit in deze klasse.

### Chassis

Het chassis vormt de basis van een veldspuit met een lange levensduur. Het chassis van de NK is zo ontworpen dat het zwaartepunt niet alleen laag ligt, maar ook dichtbij de tractor. Het ontwerp biedt bovendien gemakkelijke toegang voor servicedoeleinden. Het chassis van de NK is voorbehandeld met zinkfosfaat, waarna een polyester poedercoating werd aangebracht. Dit verzekert dat alle onderdelen van het chassis uitstekend bestand zijn tegen weersinvloeden en chemicaliën.

# Spuitbomen

## Alle spuitbomen van de NK

... zijn, net als het frame, voorbehandeld met zinkfosfaat, waarna een polyester poedercoating is aangebracht. In combinatie met het bewezen ontwerp garandeert dit een lang en betrouwbaar gebruik van de spuitboom.

## SB-spuitboom

De 6, 8 en 10 m SB-spuitbomen zijn rechtstreeks op het frame gemonteerd. Een mechanische en hydraulische spuitboomlift zorgt voor een snelle en veilige hoogte-instelling! Als de NK veldspuit wordt ingezet bij gewassen met een hoogte van meer dan 50 cm, moet in verband met de geldende EU-regelgeving een lift worden besteld.

## MB-spuitboom

De 12 m MB-spuitboom heeft een zwevende ophanging voor zelfstabilisatie en gaat extra lang mee. SB-spuitbomen kunnen optioneel worden voorzien van trapeziumophanging.

SB-spuitboom



MB-spuitboom



## Obstakelbeveiliging

Alle spuitbomen hebben een veerbelaste obstakelbeveiliging, die de boom beschermt als deze in contact komt met een obstakel in het veld.



## Geen druppels die van de spuitdoppen vallen


De enkele SNAP-FIT spuitdophouders zijn voorzien van een ingebouwde anti-drup membraan-keerklep. De anti-drupklep verzekert dat er geen druppels van de spuitdoppen vallen wanneer de hoofdkraan AAN/UIT dicht is. Het SNAP-FIT systeem zorgt er bovendien voor dat alle spuitdoppen in de juiste stand staan.

Voor iedere spuitklus is een grote verscheidenheid aan HARDI spuitdoppen van hoge kwaliteit verkrijgbaar.


# Technische specificaties

Tankafmeting, L	Spuitboomversie	Breedte	Pompmodel	Pompcapaciteit, L/min	Afmeting, L x B x H	Gewicht, kg
400	SB	6 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 170	150
	SB	8 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 210	160
	SB	10 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 210	180
600	SB	6 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 170	170
	SB	8 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 210	180
	SB	10 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 210	200
	MB	12 m	603 / 1203 / 1303	42 / 99 / 114	140 x 190 x 220	240
800	SB	6 m	1203 / 1303	99 / 114	140 x 190 x 170	200
	SB	8 m	1203 / 1303	99 / 114	140 x 190 x 210	210
	SB	10 m	1203 / 1303	99 / 114	140 x 190 x 210	230
	MB	12 m	1203 / 1303	99 / 114	150 x 190 x 220	270

## Accessoires

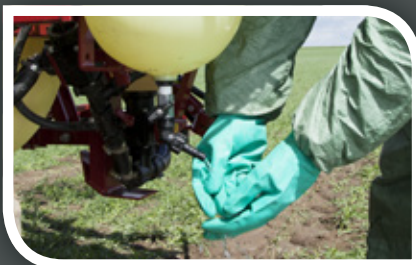


Schoonwatertank

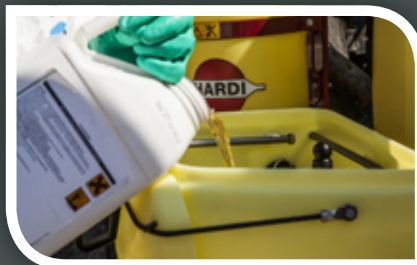

25 L ChemFiller




60 L Spoeltank

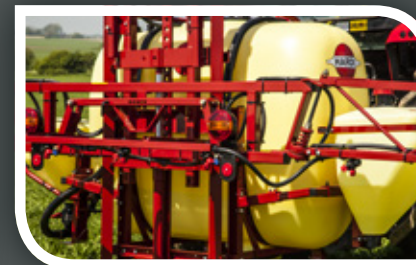


Hydraulische spuitboomlift



TRIPLET

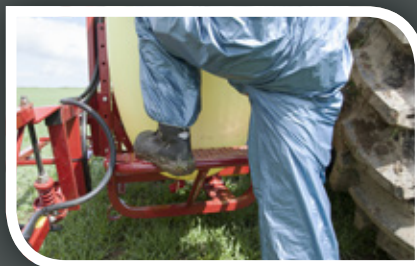


Trede

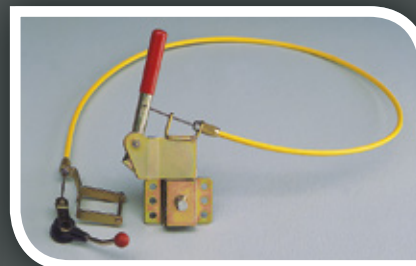

Afstandsbediening



Handmatige boomlift

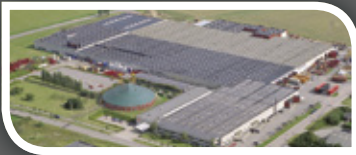

Nørre Alslev,  
Denemarken



Leida,  
Spanje




Savigny,  
Frankrijk



Beaurainville,  
Frankrijk



Davenport,  
VS

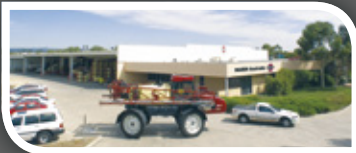

Adelaide,  
Australië

# HARDI The Sprayer

## HARDI INTERNATIONAL A/S

is een internationale groep, die als grondgedachte heeft het tegemoetkomen aan gebruikerseisen met betrekking tot kwaliteitsproducten die een doelmatige, punctuele en nauwkeurige toediening van gewasbeschermingsmiddelen verzekeren. Ons wereldwijde distributie- en verkoopnetwerk bestaat uit importeurs, agenten en dochterbedrijven in meer dan 100 landen, waar we worden vertegenwoordigd door importeurs, agenten en dochterbedrijven. Deze bedrijven bevinden zich in Zweden, Nederland, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Noord-Amerika, Duitsland en Australië.

Sinds 1957 legt HARDI zich toe op de steeds toenemende vraag naar doelmatige en nauwkeurige gewasbescherming. HARDI is de trendsetter op het gebied van de toediening van gewasbeschermingsproducten. Om deze positie te bereiken zijn voortdurende ontwikkelingen en innovatie van essentieel belang. HARDI heeft zich toegelegd op lange-termijn gewasbescherming.

## Testprocedures

Veldspuiten van Hardi International A/S worden volgens strenge kwaliteitseisen getest.

De medewerkers aan de assemblagelijnen zijn geaccrediteerd volgens de in Denemarken geldende testvereisten, de vereisten van de Britse NSTS (National Sprayer Testing Scheme) en die van het Duitse JKI (Julius Kühn Institut). Zo kunnen wij veldspuiten van de hoogste kwaliteit leveren.



## Uitstekende oppervlaktebehandeling

De oppervlaktebehandeling met geavanceerde technologie bestaat uit 13 behandelingen, waaronder een voorbehandeling en poederlak-coating op alle belangrijke onderdelen.

Wij voorzien onze producten van een uitstekende bescherming tegen roest, en een Delta/Magni-behandeling van moeren, bouten en andere onderdelen.



## HARDI INTERNATIONAL A/S

Herthadalsevej 10 · DK 4840 · Nørre Alslev · Denemarken  
E-mail: [hardi@hardi-international.com](mailto:hardi@hardi-international.com) · [hardi-international.com](http://hardi-international.com)



## HOMBURG HOLLAND

It Noarderfjild 21 · NL-9051 BM Stiens  
T +31 58 257 15 55  
E-mail: [info@homburg-holland.com](mailto:info@homburg-holland.com)  
[www.homburg-holland.com](http://www.homburg-holland.com)

HARDI behoudt zich het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde afbeeldingen kunnen opties en extra accessoires bevatten.

HIA MARKETING 887549 NL 09.2017