



ROW-FIX






Verstelbare anaardpunt



Optie: Gewasbeschermingstunnel

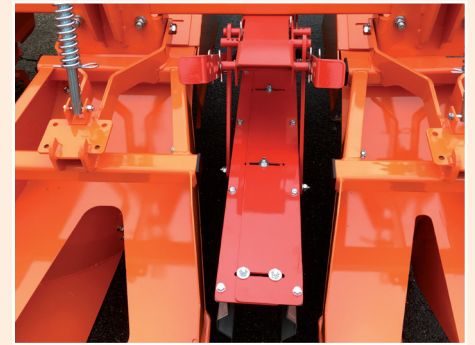





Optie: Gewasbeschermingstunnel

Highlights ROW-FIX

- Rugopbouw en onkruidbestrijding met één machine
- Toepasbaar voor verschillende gewassen
- Leverbaar van 2 t/m 8 rijen
- Door verstelbare freesunits te gebruiken in gewassen met verschillende rijafstanden
- Breekbout beveiliging op elke freesunit
- Doordat de freesunits bovenlangs individueel worden aangedreven is er vrije ruimte tussen de frees-elementen, zowel zijdelings als naar boven.
Hierdoor is het mogelijk te frezen in gewassen met hoog loof
- Standaard zijn de freeselementen uitgevoerd met 8 haken. Optioneel zijn smallere elementen met 4 haken, zodat er gefreesd kan worden zonder het wortelstelsel van het gewas aan te tasten
- Gewasbeschermingstunnel, verstelbaar van 95 tot 170mm (optie)
- Leverbaar met widia haken (optie)
- Aandrijfkasten van 100pk en 300pk

Maten en gewichten

Type	 min.			 kg
ROW-FIX 1500	65pk/48kW	2x75cm/2x30"	1000	800
ROW-FIX 1800	70pk/52kW	2x90cm/2x36"	1000	850
ROW-FIX 3000	100pk/73kW	4x75cm/4x30"	1000	1300
ROW-FIX 3600	100pk/73kW	4x90cm/4x36"	1000	1400
ROW-FIX 4500	140pk/103kW	6x75cm/6x30"	1000	2650
ROW-FIX 5800	140pk/103kW	6x90cm/6x36"	1000	2750
ROW-FIX 6000	170pk/125kW	8x75cm/8x30"	1000	2900
ROW-FIX 7720	170pk/125kW	8x90cm/8x36"	1000	3000

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.