



2018

Akkerbouwmachines



4 times overlap



Modular design

The original, renewed



Special application






De Polymat, Polymat Compact H en Polyliner worden standaard geleverd met het EASYtronic (E) controlesysteem. Deze compacte computer bevat hectaretellers en alarmen, zoals voorraadmelder, snelheid en ventilatortoerental. Optioneel wordt hiermee ook de rijpadenregeling aangestuurd (tramline).



De Polymat Compact (H) zaaibalken hebben 2 of 3 rijen zaai-kouters. Ze hebben veel vrije ruimte tussen de kouters en kunnen gewasresten gemakkelijk lossen. De druk van de kouters kan individueel ingesteld worden indien nodig.

Nieuw model bak
Eenvoudig aan- en af te koppelen
Compatibel met Multidisc H, XLH, XXLH en EASYtronic elektronica

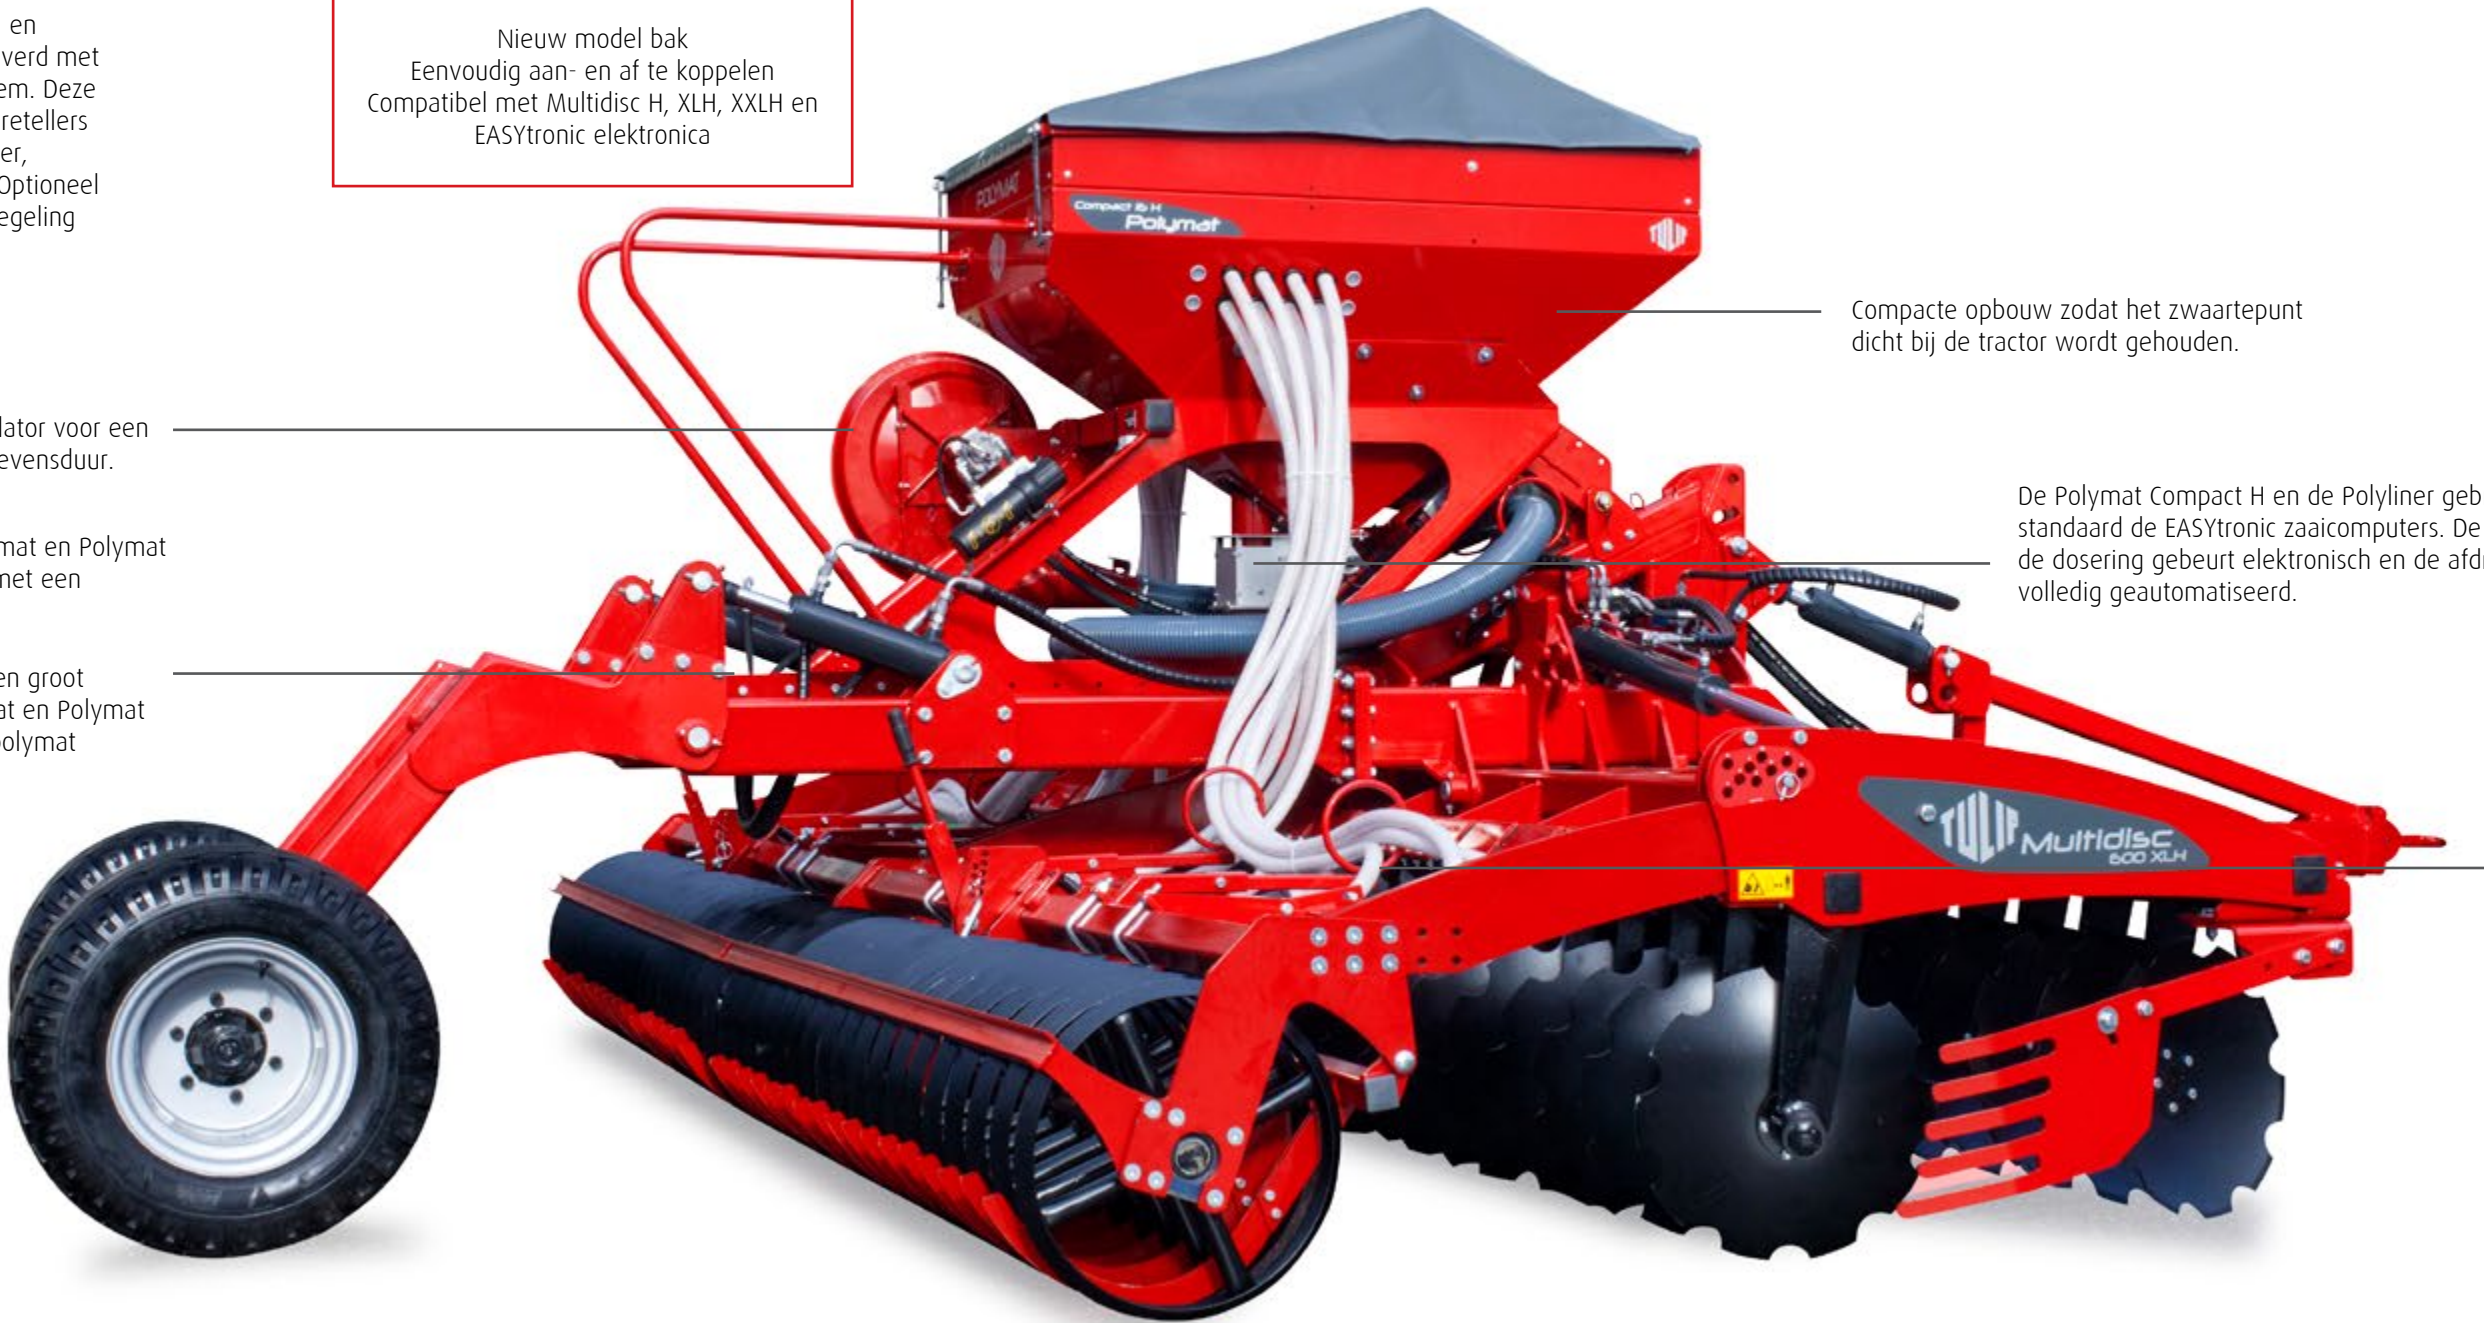

Compacte opbouw zodat het zwaartepunt dicht bij de tractor wordt gehouden.

De Polymat Compact H en de Polyliner gebruiken standaard de EASYtronic zaaicomputers. De regeling van de dosering gebeurt elektronisch en de afdraai-proef is volledig geautomatiseerd.

Geluidsarme, grote ventilator voor een laag toerental en lange levensduur.

De dosering van de Polymat en Polymat Compact 8 is standaard met een stappenwiel.

Standaard een praktisch en groot vulplatform op de Polymat en Polymat Compact H, optie op de polymat Compact 8.

	Polymat Compact	Polymat Compact H	Polymat	Polyliner
Doel	groenbemester	groenbemester	klassiek zaaien	klassiek zaaien
Combinatie	Multidisc Multivator Roterra Multiterra	Multidisc H	Roterra Multiterra Solo	Roterra Multiterra Solo
Slangen	8	12 / 16 / 24	24 / 32	24 / 32 / 48 / 64
Zaaibalk	o zaaibalk Eco ketsplaatjes	o zaaibalk Eco ketsplaatjes	s Polymat (s) normale kouters (o) dubbele schijven-kouters	o Polymat C(H) (s) normale kouters (o) dubbele schijven-kouters
Indek-eg	o	o	s	s
Markeurs	-	-	s	o
Vulplatform	o	s	s	-
Zaaicomputer	-	EASYtronic	EASYtronic E	EASYtronic (EASYtronic E op Polyliner Eco)
Dosering	stappenwiel	elektronisch	stappenwiel	elektronisch
Ventilator	hydraulisch	hydraulisch	(s) aftakas (o) hydraulisch	(s) aftakas (o) hydraulisch

s = standaard, o = optie

Perfekte dosering en verdeling: door de jaren heen heeft de doseereenheid zijn nauwkeurigheid en duurzaamheid reeds bewezen. Het is mogelijk om hoeveelheden van 0,5 tot 400 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductiemogelijkheid voor fijne zaden. Een reinigingsborstel is standaard aanwezig. Het zaad wordt in de luchtstroom gebracht en door de speciaal gevormde stijgbuis getransporteerd naar het verdeeldekseel waar het gelijkmatig verdeeld wordt naar de slangen. Niet geldig voor Polymat Compact 8.

De Eco zaaibalken zijn speciaal ontwikkeld voor een gelijkmatige volveldse verdeling van het zaad. De zaaibalk kan zowel voor en achter de rol geplaatst worden. Er zijn veel instelmogelijkheden zodat een mooie bodembedekking kan worden bekomen.

Polymat Compact



De **Polymat Compact** is een compacte, pneumatische zaaimachine met een bakinhoud van 400 liter, 8 uitvoerslangen en een doseerrol voor grove en fijne zaden.

De machine wordt doorgaans opgebouwd op de Roterra, Multidisc, Multiterra of Multivator. De ventilator wordt hydraulisch aangedreven en de dosering mechanisch d.m.v. het stappenwiel. Na een eenvoudige afdraaiproef is de machine gemakkelijk in te stellen.

Het is de ideale machine voor de akkerbouwer of veehouder die in één werkgang de grond wil bewerken en een groenbemester wil inzaaien.



Polymat Compact		8
Lengte (A)	mm	900
Breedte (B)	mm	1405
Hoogte (C)	mm	1050
Aantal slangen		8
Vulhoogte	mm	1700
Bakinhoud	ltr	500
Eigen gewicht	kg	225

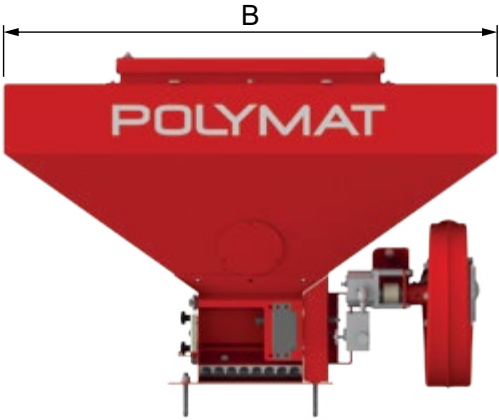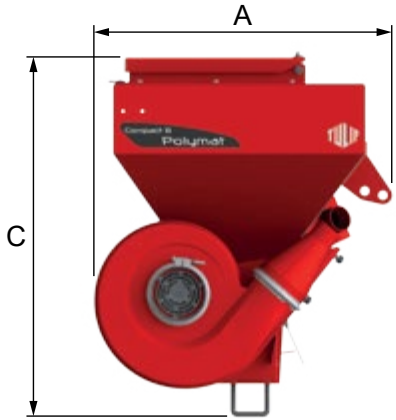

Zaaibalk		300-8 Eco	350-8 Eco	400-8 Eco
Aantal verdelers		8	8	8
Werkbreedte	mm	3000	3500	4000
Eigen gewicht	kg	75	90	105



734-931-030-001



734-931-032



731-931-033-...



731-931-033-...



Dosiervorrichtung



Dosierwalzen

Standaarduitvoering Polymat Compact

- De Polymat Compact is een compacte zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
- Exacte verdeling en dosering d.m.v. gescheiden nokkenradsysteem met afstrijkborstel
- Rol voor grove en fijne zaden (snelwisselsysteem)
- Eenvoudige traploze instelling zaaihoeveelheid
- Grote bakcapaciteit van 400 liter
- 8 Verdeelslangen
- Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
- Robuust stappenwiel met flexibele aandrijving

Standaarduitvoering zaaibalk Eco

- Een profiel met 8 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en achter de rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar.

Bijzondere kenmerken en voordelen

- 2 Bijgeleverde doseerrollen: rol voor fijne zaden, van 1 tot 15 kg/ha en een rol voor grove zaden, van 10 tot 120 kg/ha.
- Eenvoudige afdraairoef d.m.v. de bijgeleverde afdraaibak.
- De Polymat Compact wordt standaard geleverd met bevestigingsbeugels voor de bok van de vaste Multidisc en Multivator. Opbouwen op andere machines is ook mogelijk.

Nadere uitleg accessoires

- Met de modulaire opzetrand(en) van 150 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
- Met het trapje en bordes is de toegang voor het vullen van de zaaimachine eenvoudiger.
- De grotere ventilator wordt aangeraden voor zaden met een soortelijk gewicht van meer dan 0,5 kg/liter.
- Indekeg bevordert het onderwerken van het zaad.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
734-001-002	Polymat Compact 8	5.535
771-300	Zaaibalk 300-8 Eco	840
771-350	Zaaibalk 350-8 Eco	895
771-400	Zaaibalk 400-8 Eco	925
Accessoires Polymat Compact		
734-931-030-001	Opzetrand 150 liter	655
734-931-032	Trapje en bordes	605
734-931-049	Grotere ventilator i.p.v. standaard ventilator	350
734-931-048	Montagekit voor Roterra of Multiterra, incl. trapje en bordes	700
Accessoires Zaaibalk Eco		
771-931-033-001	Indekeg 300	820
771-931-033-003	Indekeg 350	910
771-931-033-002	Indekeg 400	985


Polymat Compact H

De **Polymat Compact H** is een pneumatische opbouwzaaimachine met een bakinhoud van 600 liter en 12, 16 of 24 uitvoerslangen. Met deze machine kunnen grove en fijne zaden worden gezaaid van 1 tot 200 kg/ha. Deze machine kan zonder problemen opgebouwd worden op onze opklapbare Roterra's en Multidiscs. De ventilator wordt hydraulisch aangedreven en standaard is de machine uitgerust met de EASYtronic computer. Deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm regelt automatisch de dosering en bevat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine.

De **Polymat Compact H** is de geschikte machine voor de veehouder, akkerbouwer of loonwerker die met een hoge capaciteit in één werkgang wil bewerken en zaaien.



				
Polymat Compact H		12 H	16 H	24 H
Lengte (A)	mm	2475	2475	2475
Breedte (B)	mm	1210	1210	1210
Hoogte (C)	mm	2400	2400	2400
Aantal slangen		12	16	24
Vulhoogte	mm	1200	1200	1200
Bakinhoud	ltr	600	600	600
Eigen gewicht	kg	400	400	400

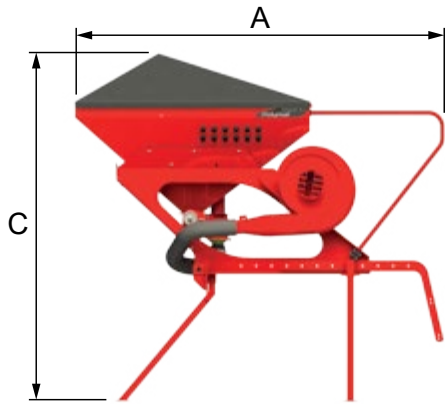

Zaaibalk		400-12 Eco H	450-12 Eco H	500-16 Eco H	600-16 Eco H
Aantal verdelers		12	12	16	16
Werkbreedte	mm	4000	4500	5000	6000
Eigen gewicht	kg	110	120	140	160





EASYtronic



Automatischen Kalibrationsprobe



Abstreifer rostfreistahl



734-931-061



772-400



Einfach zugänglicher Dosierer



Montiert bis 12.5m breite



737-931-054

Standaarduitvoering Polymat Compact H

- De Polymat Compact H is een zaaimachine voor het inzaaien van groenbemester
- Universele doseerinrichting voor grove en fijne zaden, elektronisch aangedreven
- Elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
- Grote bakcapaciteit van 600 liter
- 12, 16 of 24 verdeelslangen
- Hydraulisch aangedreven ventilator met een grote capaciteit voor een goede verdeling
- Trap en bordes achter de machine voor een goede bereikbaarheid van de voorraadbak
- Afdekzeil
- Snelwisselsysteem voor montage op schijveneg Multidisc (XL)H

Standaarduitvoering zaaibalk Eco H

- Een profiel met 12 of 16 ketsplaatjes voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, deze kan zowel voor en achter de rol geplaatst worden. De hoek is verstelbaar.

Bijzondere kenmerken en voordelen

- Met de universele doseerinrichting kunnen groffe en fijne zaden van 1 tot 200 kg/ha gezaaid worden.
- Eenvoudige elektronisch geregelde afdraaiproef met emmer.
- De Polymat Compact H heeft standaard een snelkoppeling voor de Multidisc H bok waardoor de machine zeer eenvoudig en snel af en aan te koppelen is.
- EASYtronic: deze compacte computer met touchscreen en kleurscherm regelt automatisch de dosering en omvat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak en ventilatortoerental. De computer is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de machine.

Nadere uitleg accessoires

- Met de modulaire opzetrand(en) van 350 liter is de bak eenvoudig te vergroten.
- Ventilator op de power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor. De EASYtronic zaacomputer schakelt de ventilator automatisch in en uit.
- EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic+): met deze optie kan de EASYtronic computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de hand van een GPS kaart.
- EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus display.
- Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidssignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor die niet voorzien is van een 7-polige ISO stekker.
- Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) tractoren die geen 7-polige ISO stekker in de cabine hebben.
- GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.
- Werkklampen verbeteren het zicht op het werk in het donker.
- Indekeg voor het beter onderwerken van het zaad.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
734-003-002	Polymat Compact 12 H	10.540
734-002-002	Polymat Compact 16 H	10.825
734-004-002	Polymat Compact 24 H	11.195
772-400	Zaaibalk 400-12 Eco H	1.420
772-450	Zaaibalk 450-12 Eco H	1.455
772-500	Zaaibalk 500-16 Eco H	1.585
772-600	Zaaibalk 600-16 Eco H	1.715
Andere modellen op aanvraag		
Accessoires		
734-931-030-002	Opzetrand 350 liter	650
734-931-041	Ventilator op power beyond of Load-sensing aansluiting van de tractor	285
734-931-045	Werkklampen	355
734-931-060	Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Multidisc of Multivator i.p.v. op Multidisc (XL)H	700
734-931-061	Bok en aanbouwdelen voor montage op starre Roterra i.p.v. op Multidisc (XL)H	700
734-931-056	EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter	515
734-931-057	Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm	-1.165
734-931-058	EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm	2.775
MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:		
734-931-043	Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel	505
734-931-050	Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel	925
734-931-044	GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel	910
Accessoires Zaaibalk Eco H		
772-931-047-001	Indekeg 400 H	1.080
772-931-047-002	Indekeg 450 H	1.185
772-931-047-003	Indekeg 500 H	1.300
772-931-047-004	Indekeg 600 H	1.495

Polymat

De **Polymat** is een pneumatische zaaimachine met een bakinhoud van 820 liter en 24 of 32 uitlopen. Deze machine is geschikt voor het zaaien van granen en zaden met een dosering van 1 tot 450 kg/ha (*). Standaard is de machine uitgerust met sleufkouters, maar optioneel kan men kiezen voor breedzaaikouters, TDS kouters (kartelschijven) of HSD kouters (snijschijven).



Standaard is de machine uitgerust met de EASYtronic E computer. Deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm regelt automatisch de dosering en bevat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine. Optioneel kunt u ook voor de EASYtronic computer (i.p.v. de EASYtronic E) kiezen. Deze computer regelt o.a. de dosering, rijpaden en hydraulische kouterdrukverstelling volledig automatisch.

De **Polymat** kan opgebouwd worden op een Roterra of solo worden gebruikt. Het is de ideale machine voor precisie zaaiwerk met een hoge capaciteit.

(*Geldt enkel voor erwten en bonen)



						
<i>Polymat</i>		<i>302-24 P</i>	<i>302-32 P</i>	<i>352-24 P</i>	<i>352-32 P</i>	<i>402-32 P</i>
Werkbreedte	m	3	3	3,5	3,5	4
Lengte (A)	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Breedte (B)	mm	3700	3700	4200	4200	4700
Hoogte (C)	mm	2600	2600	2850	2850	3100
Aantal kouters		24	32	24	32	32
Vulhoogte	mm	1950	1950	1950	1950	1950
Eigen gewicht	kg	910	945	970	1005	1040

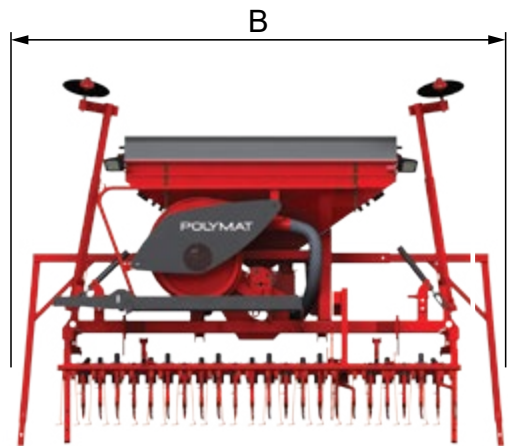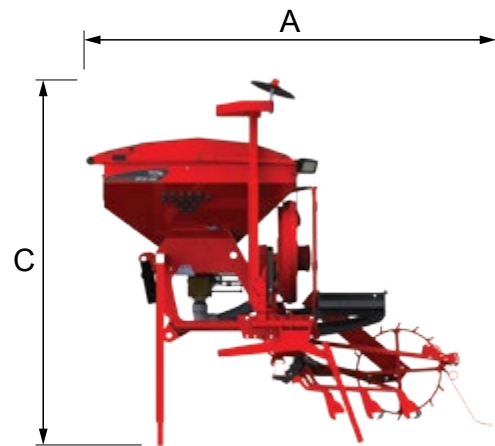



Serienmäßige Säscharen



HSD Schar



LED Beleuchtungssatz



Polymat P



EASYtronic (E)



730-931-009



Polymat W



HSD kouter (High Speed Disc)

- Een robuuste kouter die men kan gebruiken bij het zaaien bij hoge snelheden, bijvoorbeeld achter een Multidisc of Roterra.
- De kouter is geschrant opgesteld en verdeeld over twee balken met een grote tussenafstand, dit zorgt voor een goede doorstroom van gewasresten.
- De kouter is opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling van max. 110 kg waardoor een goede bodemaanpassing gegarandeerd wordt in elk type grond.
- Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.

Standaarduitvoering

- Universele doseerinrichting voor granen en fijne zaden
- Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
- Uitgerust met normale zaaikouters
- Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden
- Bakinhoud: 820 liter
- Vulplatform toegankelijk vanaf de zijkant
- Indeeg wordt gelijktijdig met de zaaikouters, het stappenwiel en de markeurs geheven op de kopakker
- Aankoppeldelen voor Roterra rotorkopeg en Multiterra eg
- Markeurs links en rechts met breekboutbeveiliging
- EASYtronic E controlesysteem
- Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
- Walterscheid koppelingsas (1 3/8" - 6 splines tractorzijde)
- Steunen voor montage op pakkerrol

Bijzondere kenmerken en voordelen

- Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om hoeveelheden van 1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden.
- Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen veel gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiewerk wordt vermeden.
- EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental en storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd.

Nadere uitleg accessoires

- Breedzaaikouters: in combinatie met de Polymat 302-32 P/W kan er nagenoeg volvelds gezaaid worden.
- Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn standaard uitgerust met binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.
- Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.
- Dieptebegrenzingslofften: maken een nauwkeurige instelling van de juiste zaaidepte mogelijk.
- Solo-ophanging: voor rechtstreekse montage aan tractor.
- Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
- Rijpadensysteem: tijdens het zaaien worden sporen in het gewas volgens een bepaald ritme vrijgehouden. Kunstmeststrooien en spuitbewerkingen kunnen met nauwkeurige aansluiting uitgevoerd worden omdat in deze sporen gereden kan worden en dus geen GPS hulp nodig is.
- EASYtronic i.p.v. EASYtronic E: deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie de dosering, rijpaden etc. volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.
- Polymat W (met opklapbare loopwielen): tijdens het zaaien rust de Polymat W op de loopwielen en steunt niet op de Roterra. Hierdoor kan de Polymat W ook als solomachine worden ingezet middels de optionele Solo-ophanging of gemonteerd worden achter een rotorkopeg van een willekeurig ander merk.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
731-300-002	Zaaimachine Polymat 302-24 P	12.920
733-300-002	Zaaimachine Polymat 302-32 P	14.980
731-350-002	Zaaimachine Polymat 352-24 P	13.145
733-350-002	Zaaimachine Polymat 352-32 P	15.210
733-400-002	Zaaimachine Polymat 402-32 P	15.420
Accessoires		
730-931-003	Handafsluiter - per kouter	70
730-931-008	Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig i.c.m. Polymat 302-32 P/W) - per kouter	75
730-931-009	Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter - per kouter	115
730-931-062	Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter - per kouter	265
730-931-016	Dieptebegrenzingslofften - per kouter	25
730-931-004	Mechanische hectareteller	160
730-931-059	W i.p.v. P-uitvoering*: 2 opklapbare wielen en sporenwissers (steunen voor montage op pakkerrol vervallen)	710
730-931-005-001	Solo-ophanging voor Polymat W	610
730-931-006	Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingslofften (noodzakelijk bij HSD)**	825
730-931-007-001	Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12	475
730-931-007-002	Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16	355
730-931-014-002	Machine geschikt voor 540 i.p.v. 1000 t/min	40
730-931-051	Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)	840
730-931-055	Elektrische dosering EASYtronic i.p.v. EASYtronic E	2.820
730-931-017-001	Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)	880
730-931-017-002	Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)	1.525
730-931-020	Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator	620
730-931-015	Opzetrand 280 liter	510
730-931-063	LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden	645
730-931-019-004	Minderprijs niet-levering EASYtronic E controlesysteem	-675
730-931-025	Minderprijs niet-levering markeurs links en rechts	-945
730-931-024	Aanpassing aanbouw Polymat aan Roterra 302-55 met open rol Ø 520 mm of pakkerrol Ø 600 mm	710
* W is wielset voor solo gebruik van de machine		
** Load Sensing noodzakelijk		

Polyliner


De **Polyliner** is een pneumatische frontzaaimachine met een voorraadbak van 850 liter (F1 / F1 Eco) of 1.500 liter (F2). Het pneumatisch systeem zorgt voor een perfecte verdeling en dosering. Er kunnen hoeveelheden van 1 tot 360 kg/ha gezaaid worden. De dosering is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden. De machine is standaard uitgerust met de EASYtronic E (F1 Eco) of EASYtronic (F1 / F2) computer met touchscreen en kleurenscherm. Optioneel kan de ventilator hydraulisch aangedreven worden (eventueel op de LS tractor). De machine kan ook met een bandenrol uitgevoerd worden om voldoende druk tussen de tractorwielen te houden.

De **Polyliner** fronttank wordt doorgaans gecombineerd met grote opklapbare machines (rotoreg/spitmachine) om met zéér grote capaciteit het zwaarste werk te verrichten en om een zo groot mogelijke voorraad mee te nemen.




						
<i>Zaaibalk</i>	<i>300-24C</i>	<i>300-32C</i>	<i>350-24C</i>	<i>350-32C</i>	<i>400-32C</i>	<i>450-32C</i>
Lengte (A)	mm	1700	1700	1700	1700	1700
Werkbreedte (B)	m	3	3	3,5	3,5	4,5
Hoogte (C)	mm	1850	1850	1850	1850	1850
Breedte opgeklapt (D)	mm	3000	3000	3500	3500	4500
Hoogte opgeklapt (E)	mm	--	--	--	--	--
Aantal kouters		24	32	24	32	32
Eigen gewicht	kg	400	450	450	475	525

					
<i>Zaaibalk</i>	<i>450-32CH</i>	<i>500-32CH</i>	<i>600-32CH</i>	<i>600-48CH</i>	<i>600-64CH</i>
Lengte (A)	mm	1700	1900	1900	1900
Werkbreedte (B)	m	4,5	5	6	6
Hoogte (C)	mm	1850	1900	1900	1900
Breedte opgeklapt (D)	mm	2500	2950	2950	2950
Hoogte opgeklapt (E)	mm	2000	2500	3000	3000
Aantal kouters		32	32	32	48
Eigen gewicht	kg	650	850	950	1200

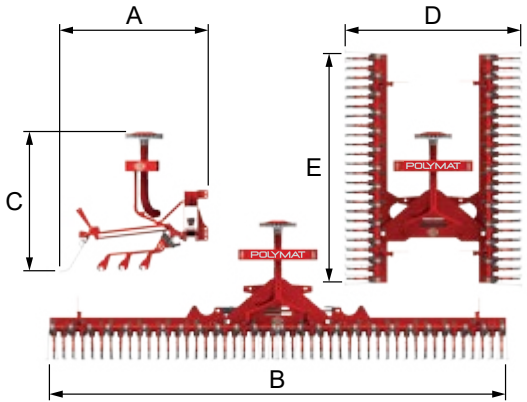

				
<i>Fronttank</i>		<i>F1 Eco</i>	<i>F1</i>	<i>F2</i>
Lengte (A)	mm	1750	1750	1750
Totale breedte (B)	mm	1450	1450	1450
Hoogte (C)	mm	1700	1700	1850
Breedte (D)	mm	2450	2450	2450
Spoorbreedte	mm	1450	1450	1450
Bakinhoud	ltr	850	850	1500
Eigen gewicht	kg	600	600	720

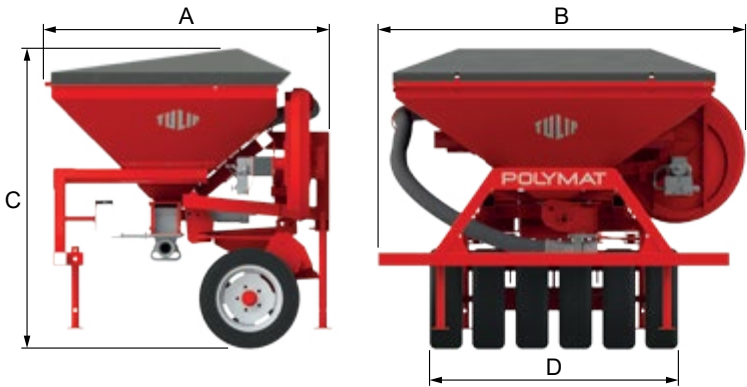



Einfach zugänglicher Dosierer



Standard-Sämaschinen



737-931-062



737-931-009



Standaarduitvoering

Polyliner F1 (Eco) + F2

- Voorraadtank: F1 (Eco) = 850 liter, F2 = 1500 liter
- Dosering van 1 tot 360 kg/ha (erwten en bonen tot ca. 450 kg/ha)
- F1 Eco: mechanisch aangedreven dosering en EASYtronic E incl. voorraadmelder
- F1 + F2: elektronisch aangedreven dosering en EASYtronic d.m.v. snelheidsregeling via rijsnelheidskabel
- Mechanische aandrijving van de ventilator (1000 t/min)
- Koplampen voor wegtransport

Standaarduitvoering zaaibalk Polymat C(H)

- Zaaibalk met drie rijen zaaikouters, stijgbuis, verdeeldeksel en doorzichtige slangen
- Centrale en individuele kouterdrukverstelling voor een optimale aanpassing aan verschillende bodemomstandigheden
- Indekeg die gelijktijdig met de zaaikouters en de markeurs op de kopakker wordt geheven
- Polymat C: driepunts solo-ophanging, Polymat CH: aanbouwdelen voor pakkerrol van Roterra en Multiterra

Bijzondere kenmerken en voordelen

- Pneumatisch verdeelsysteem: perfecte dosering en verdeling. Met de doseereenheid is het mogelijk om hoeveelheden van 1 - 360 kg/ha te zaaien. De doseereenheid is traploos instelbaar en heeft een reductie voor fijne zaden.
- Zaaibalk met drie rijen zaaikouters: zorgt voor meer vrije ruimte tussen de zaaikouters. Gewasresten kunnen nu veel gemakkelijker lossen, waardoor verstoring van het zaaiverk wordt vermeden.
- EASYtronic E (enkel voor F1 Eco): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm omvat tellers, een controlesysteem en visualisering van de belangrijkste punten van de zaaimachine zoals voorraadbak, ventilatortoerental en storingen in de dosering. Ook wordt hiermee het rijpadensysteem (optioneel) aangestuurd.
- EASYtronic (voor F1 en F2): deze compacte computer met touchscreen en kleurenscherm is gekoppeld via CANbus met de besturingseenheid op de machine. Bovenop de EASYtronic E specificaties, regelt deze combinatie de dosering, rijpaden etc. volledig automatisch. Deze waarden worden gevisualiseerd op het scherm.

Nadere uitleg accessoires

- Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden om insporing te reduceren met behoud van bestuurbaarheid.
- Schijfkouters TDS: deze dubbele schijfkouters grijpen in elkaar waardoor de schijven blijven draaien, zijn standaard uitgerust met binnenschrapers en zakken door hun speciale vorm niet te diep in de grond.
- Schijfkouters HSD: deze kouters kunnen gebruikt worden bij het zaaien bij hoge snelheden. De kouter is opgehangen met rubbers en heeft een hydraulische kouterdrukverstelling. Het aandrukwieltje drukt het zaad gelijkmatig aan en zorgt ervoor dat het zaad onder alle omstandigheden steeds op de juiste diepte terechtkomt.
- Solo-ophanging: driepunts ophanging voor montage achter tractor of andere machine.
- Vooropkomstmarkeurs: voor het markeren van de spuitsporen.
- EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter (nvt EASYtronic E en +): met deze optie kan de EASYtronic computer gekoppeld worden met een GPS computer die de dosering plaatsspecifiek regelt aan de hand van een GPS kaart.
- EASYtronic+ Isobus exclusief CCI-200 display: indien de tractor reeds voorzien is van een (geïntegreerd) Isobus display.
- Wielsensorset + hefsensor: hiermee kan het snelheidssignaal en hefpositie gemeten worden op een tractor die niet voorzien is van een 7-polige ISO stekker.
- Het elektronisch stappenwiel op de machine is benodigd voor het werken met verschillende (oudere) tractoren die geen 7-polige ISO stekker in de cabine hebben.
- GPS snelheidssensor + hefsensor: voor de meting van de snelheid en hefpositie.

Artikelcode	Omschrijving	Prijzen in EURO
735-001-001	Fronttank Polyliner F1 Eco	9.020
735-001-002	Fronttank Polyliner F1	11.840
737-300-001	Zaaibalk Polymat 300-24 C	6.260
737-300-002	Zaaibalk Polymat 300-32 C	8.300
737-350-001	Zaaibalk Polymat 350-24 C	6.475
737-350-002	Zaaibalk Polymat 350-32 C	8.520
737-400-002	Zaaibalk Polymat 400-32 C	8.745
737-450-002	Zaaibalk Polymat 450-32 C	8.970
738-450-002	Zaaibalk Polymat 450-32 CH	9.625
738-500-002	Zaaibalk Polymat 500-32 CH	10.215
738-600-002	Zaaibalk Polymat 600-32 CH	11.430
735-002	Fronttank Polyliner F2	16.200
738-600-003	Zaaibalk Polymat 600-48 CH	13.675
738-600-004	Zaaibalk Polymat 600-64 CH	15.570
Accessoires		
735-931-013-001	Opzetstuk Polyliner F1 (Eco) (350 liter)	550
735-931-013-002	Opzetstuk Polyliner F2 (450 liter)	585
735-931-021	Polyliner A-frame	445
735-931-020	Hydraulische i.p.v. mechanische aandrijving van de ventilator	620
735-931-036	Stabilo bandenrol Ø 590 mm met 6 banden	905
735-931-056	EASYtronic LH5000 variabele dosering met ontgrendelingscode + adapter	515
735-931-057	Minderprijs EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic excl. CCI200 Isobus scherm	-1.165
735-931-058	EASYtronic+ (Isobus) i.p.v. EASYtronic incl. CCI200 Isobus scherm	2.775
MOGELIJKHEDEN TOT SNELHEIDSMETING:		
735-931-043	Wielsensorset incl. codeschijf en sensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel	505
735-931-050	Elektronisch stappenwiel i.p.v. rijsnelheidskabel	925
735-931-044	GPS snelheidssensor + hefsensor i.p.v. rijsnelheidskabel	910
Accessoires Zaaibalk Polymat		
737-931-008	Breedzaaikouter i.p.v. standaard kouter (enkel nuttig i.c.m. Polymat 300-32 C en 600-64 CH) - per kouter	75
737-931-009	Schijfkouter TDS i.p.v. standaard kouter - per kouter	115
737-931-062	Schijfkouter HSD i.p.v. standaard kouter - per kouter	265
737-931-016	Dieptebegrenzingsstoffen - per kouter	25
737-931-052	Minderprijs niet-levering solo-ophanging zaaibalk Polymat C	-455
737-931-005-005	Solo-ophanging voor zaaibalk Polymat 500 CH/600 CH	4.330
737-931-007-001	Extra verdeeldeksel 24/12 of 32/12	475
737-931-007-002	Extra verdeeldeksel 24/16 of 32/16	355
737-931-051	Rijpadensysteem voor EASYtronic (E)(+)	840
737-931-017-001	Enkele hydraulische vooropkomstmarkeur (asymmetrisch)	880
737-931-017-002	Dubbele hydraulische vooropkomstmarkeurs (symmetrisch)	1.525
737-931-011	Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingsstoffen voor 300 C/350 C/400 C	825
737-931-012-002	Hydraulische kouterdrukverstelling zonder dieptebegrenzingsstoffen voor 500 CH/600 CH	1.660
737-931-010-001	Markeurs zaaibalk Polymat 300 C/350 C	2.130
737-931-010-002	Markeurs zaaibalk Polymat 400 C	2.160
737-931-010-003	Markeurs zaaibalk Polymat 600 CH	3.470
737-931-054	Losse stijgbuis en verdeler (zonder slangen)	935



Vraag nu ook onze gratis catalogus aan voor Peecon Voertehniek en **Peecon Mest- & Transporttechniek**

956-160-000-012 / 2017-10 NL

PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V. Producent van TULIP Akkerbouwmachines

Munnikenheiweg 47
4879 NE Etten-Leur (NL)

Tel.: +31 (0)76-5046666
Fax: +31 (0)76-5046699

info@tulipindustries.com
www.tulipindustries.com
www.facebook.com/tulipmachinery
www.youtube.com/tulipmachinery



facebook



YouTube

Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website:

www.peetersgroup.com

