






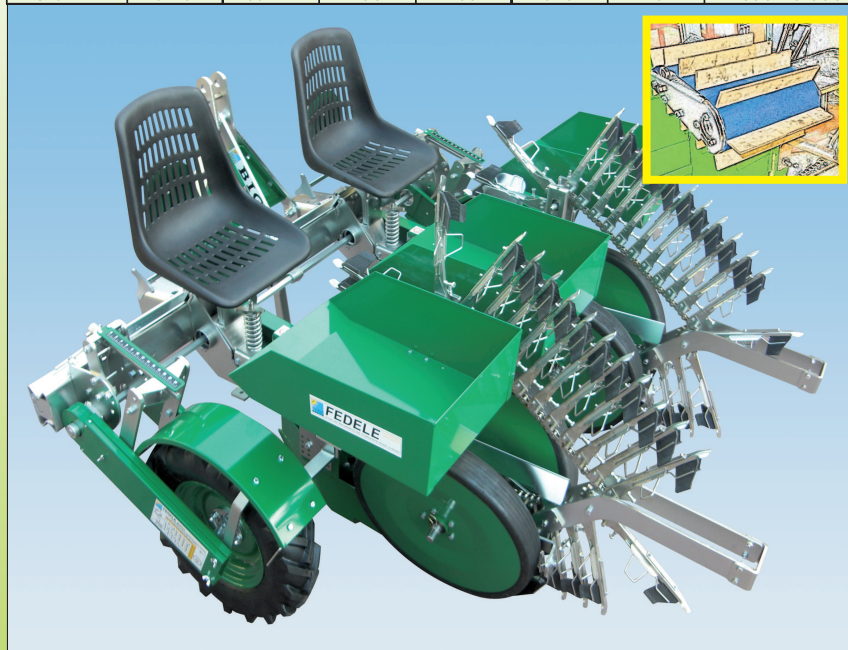


Trapiantatrice semiautomatica
Semiautomatic transplanter
Transplanteuse semiautomatique

BIG

Transplantadora semi-automática
Transplantador semi-automático
Halbautomatische Umpflanzmaschine

MOD.	 cm.	 cm.	 cm.	 cm.	 Kg.	 HP	 1 h. X n.
BIG 1	6-78		200	200	215	25	2.000-2.500
BIG 2	6-78	50-125	200	200	375	35	4.000-5.000
BIG 3	6-78	50-120	250	200	495	45	6.000-7.500
BIG 4	6-78	50-96	300	200	620	55	8.000-10.000
BIG 5	6-78	50-84	350	200	740	65	10.000-12.500
BIG 6	6-78	50-77	400	200	870	75	12.000-15.000



Trapiantatrice a pinze per piantine a radice nuda e con zolla conica e cilindrica max cm.5 di diametro e cubica max cm.3x3. Interfila regolabile min.cm.49 max a richiesta. Interpiante regolabile con distributore a 32 pinze: cm.6; a 24 pinze: cm.8; a 19 pinze: cm.10; a 16 pinze: cm.12. Agendo sul regolatore min.cm.13 max cm.77. (Per interpiante a cm.6-8-10-12 si consiglia una trattore con avanzamento molto ridotto). Accessori a richiesta: dispositivo per innaffiamento, antiparassitari, fertilizzanti, tracciafile, solcatore anteriore, alimentatore a nastro per aumentare la produzione ecc.



Transplanter with pincers for bare roots plants and with conical and cylindrical ball max cm.5 of diameter and cubical ball max cm.3x3. Inter-row adjustable min.cm.49 max on request. Inter-plants adjustable with distributor with 32 pincers: cm.6; with 24 pincers: cm.8; with 19 pincers: cm.10; with 16 pincers: cm.12. Acting on the regulator min.cm.13 max cm.77. (For inter-plants to cm.6-8-10-12 it is advisable a tractor with a very reduced advancing). Accessory a request: device for watering, anti-parassitic, fertilizers, row-tracer, anterior furrower, belt feeder to increase the production and so on.



Transplanteuse à pinces pour petites plantes à racine nue et en motte conique et cylindrique max cm.5 de diamètre et cubique max cm.3x3. Interligne réglable min.cm.49 max sur demande. Interplantés réglable avec distributeur à 32 pinces: cm.6; à 24 pinces: cm.8; à 19 pinces: cm.10; à 16 pinces: cm.12. En agissant sur le régulateur min.cm.13 max cm.77. (Pour interplantés à cm.6-8-10-12 on conseille une tracteur avec avancement très réduit). Accessoires sur demande: dispositif pour l'arrosage, antiparasitaires, engrais, traceur des lignes, sillonneur antérieur, courroie d'alimentation pour plus de production.



Transplantadora a pinzas para plantas con raíz desnuda o con terrón cónico y cilíndrico con un máximo de 5 cm. de diámetro y cúbica con un máximo de 3x3 cm. Entrefila regulable con un mínimo de 49 cm. y con un máximo a pedido. Entreplantas regulable con distribuidor a 32 pinzas: 6 cm.; a 24 pinzas: 8 cm.; a 19 pinzas: 10 cm. a 16 pinzas: 12 cm. Actuando sobre el regulador con un mínimo de 13 cm. y un máximo de 77 cm. (Para entreplantar a 6-8-10-12 cm. se aconseja un tractor con avance muy reducido). Accesorios a pedido: dispositivo para regar, antiparasitarios, fertilizantes, trazafilas, surcador anterior, alimentador de banda para una mayor producción etc.



Transplantador com pinças para plantinhas com raízes descobertas em torrão cónico e cilíndrico com diâmetro de 5 cm. máx e cubico de 3x3 cm. máx. Intervalo entre as filas regulável de 49 cm. mín. e, no máximo, a encomendar. Intervalo das linhas das plantas regulável com distribuidor de 32 pinças: 6 cm.; de 24 pinças: 8 cm.; de 19 pinças: 10 cm.; de 16 pinças: 12 cm. É operado com regulador de 13 cm. mín. e 77 cm. máx (para intervalos entre as linhas das plantas de 6-8-10-12 cm. aconselha-se uma máquina tractora com marcha muito reduzida). Acessórios à parte: dispositivo para irrigação, antiparasitários, fertilizantes, traçadeira de filas, relha anterior, alimentador de correia de maior produção, etc.



Zangen-Umpflanzmaschine für Pflänzchen mit nackter Wurzel und konischem und zylindrischem ballen max Durchmesser 5 cm. und kubisch max 3x3 cm. Einstellbarer Reihenabstand min. 49 cm. max auf Anfrage. Pflanzenabstand einstellbar mit Distributor mit 32 Zangen: 6 cm.; mit 24 Zangen: 8 cm.; mit 19 Zangen: 10 cm.; mit 16 Zangen: 12 cm. Einstellbar von min. 13 cm. bis max 77 cm. (Für Pflanzenabstände von 6-8-10-12 cm. wird ein Schlepper mit stark reduziertem Vortrieb empfohlen). Zubehör auf Anfrage: Wässerungsvorrichtung, Parasitenschutzmitteln, Dünger, Reihziehvorrichtung, vordere Furchenvorrichtung, gurtbringer für eine größere produktion usw.